POHLED SEVEROZÁPADNÍ

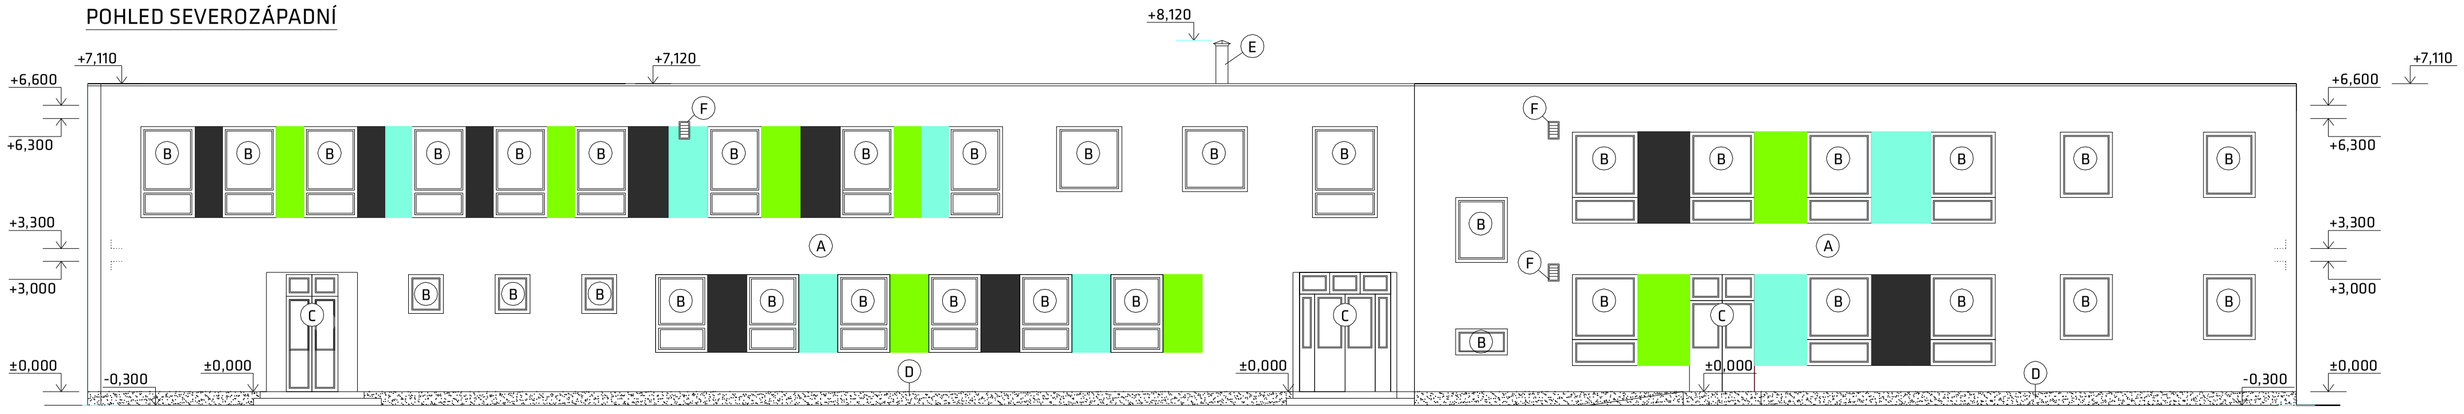

POHLED JIHOZÁPADNÍ

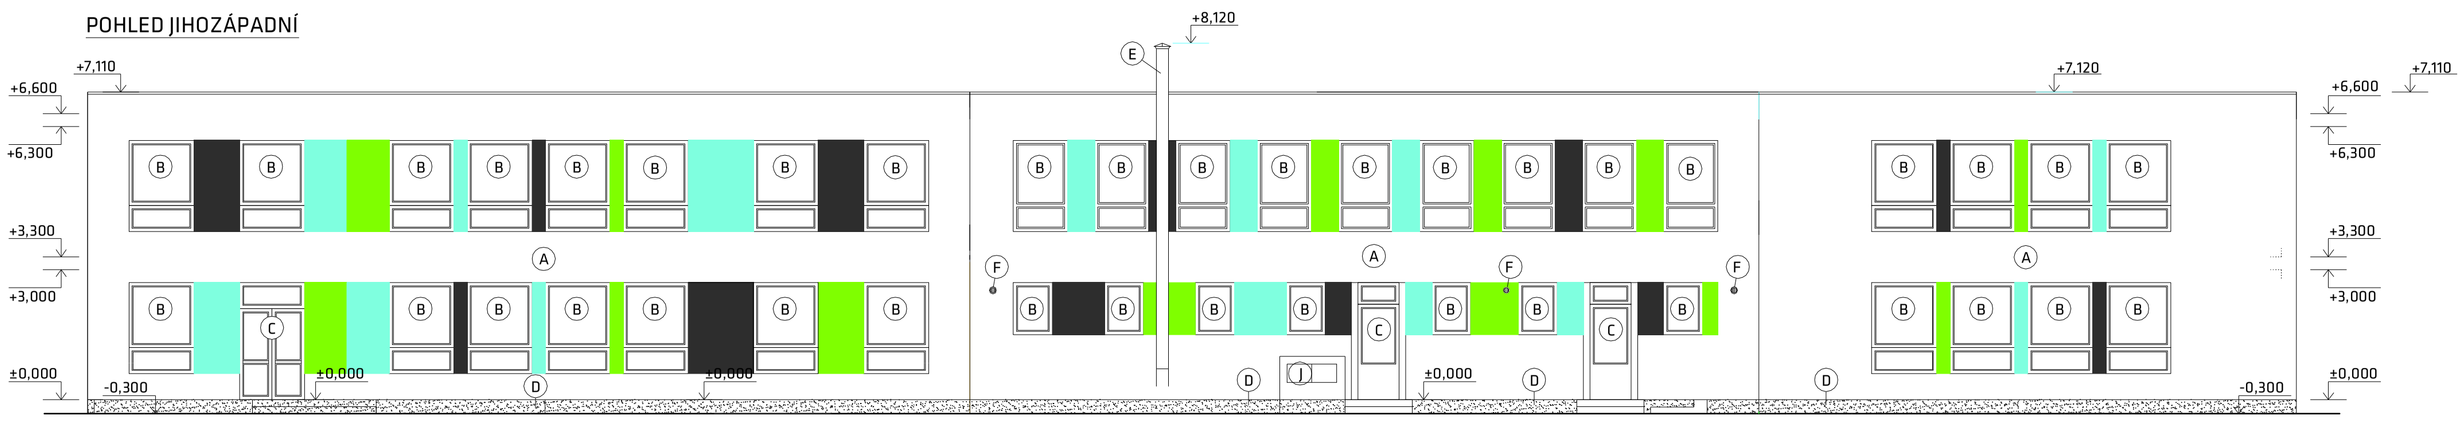

POHLED SEVEROVÝCHODNÍ

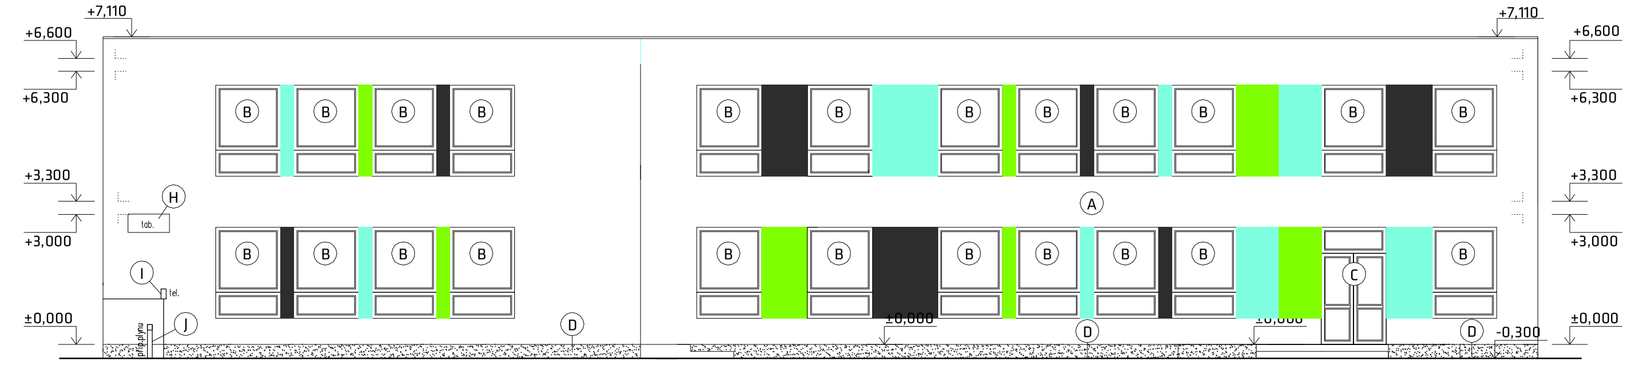

POHLED JIHOZÁPADNÍ

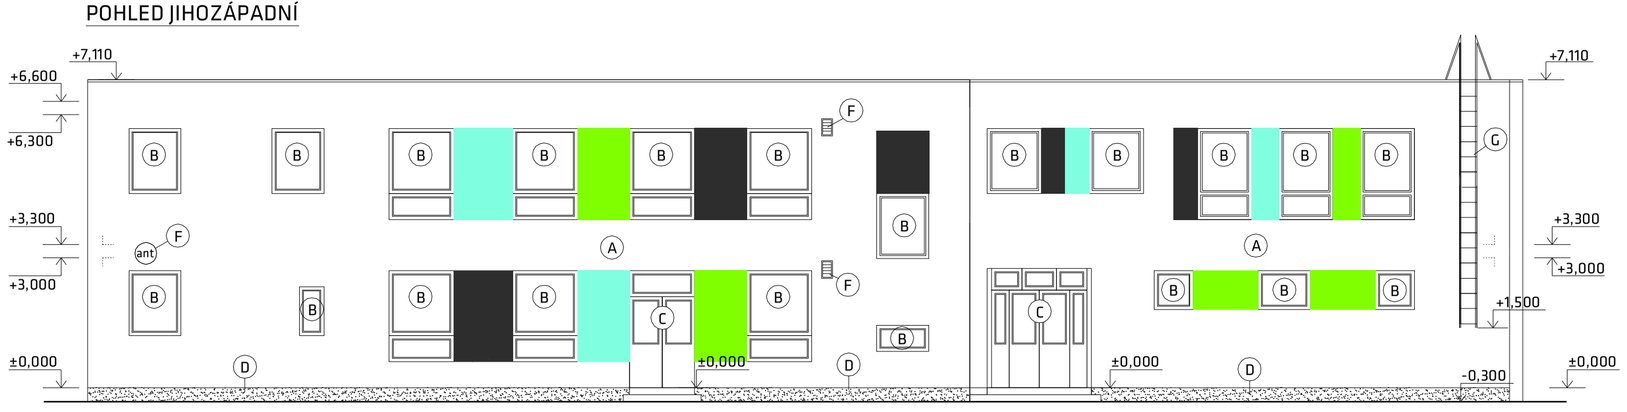

LEGENDA ZNAČEK:

- (A) SILIKON-SILIKÁTOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA - BARVA BÍLÁ
  finální odstín bude vybrán architektem a investorem na základě vzorníku barev výrobce použité omítky, zrnitost 1,5mm, struktura hlazená
- SILIKON-SILIKÁTOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA - PASTELOVÁ TYRKYSOVÁ,
  přibližný odstín RAL 5024, finální odstín bude vybrán architektem a investorem na základě vzorníku barev výrobce použité omítky, zrnitost 1,5mm, struktura hlazená
- SILIKON-SILIKÁTOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA - ZELENOŽLUTÁ,
  přibližný odstín RAL 6018, finální odstín bude vybrán architektem a investorem na základě vzorníku barev výrobce použité omítky, zrnitost 1,5mm, struktura hlazená
- SILIKON-SILIKÁTOVÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA - ŠEDÁ,
  přibližný odstín RAL 9006, finální odstín bude vybrán architektem a investorem na základě vzorníku barev výrobce použité omítky, zrnitost 1,5mm, struktura hlazená
- (B) OKNO PLASTOVÉ, EXTERIÉROVÁ BARVA ANTRACIT RAL 7016
- (C) DVEŘE PLASTOVÉ, EXTERIÉROVÁ BARVA ANTRACIT RAL 7016
- (D) OMÍTKA SOKLU MOZAIKOVÁ - ODSTÍN ŠEDÉ
  přibližný odstín RAL 9006, finální odstín bude vybrán architektem a investorem na základě vzorníku barev výrobce použité omítky, zrnitost 1,5mm - jemnozrná struktura
- (E) TŘÍSLOŽKOVÝ FASÁDNÍ KOMÍN - NEREZOVÝ
- (F) VĚTRACÍ MŘÍŽKY DLE DRUHU VEDENÍ - VYÚSTĚNÍ VZT - BARVA BÍLÁ
- (G) OCELOVÝ ŽEBŘÍK - BARVA ANTRACIT RAL 7016, KOTVENO DO FASÁDY
- (H) STÁVAJÍCÍ CEDULI ZPĚTNĚ OSADIT
- (I) STÁVAJÍCÍ TELEFONNÍ SKŘÍŇKU VYVÉZT NA FASÁDU
- (J) STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA PLYNU

POZNÁMKY:

VEŠKERÉ CHARAKTERISTIKY POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, BAREVNÉ ODSTÍNY A FINÁLNÍ VZHLED BUDOU PŘED REALIZACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM A INVESTOREM A BUDOU VYBRÁNY NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZHOTOVITELEM.

ZOBRAZENÉ VÝPLNĚ OTVORŮ NESLOUŽÍ PRO VÝBĚR POUŽITÝCH VÝPLNÍ. DETAILNÍ VZHLED A POPIS VÝPLNÍ OTVORŮ viz. VÝPISY VÝPLNÍ OTVORŮ

Zakreslení stávajícího stavu vychází z projektové dokumentace zpracované společností C.E.I.S. CZ, s.r.o., z listopadu 2014 zpracované ve stupni DÚR, DSP.

Tato dokumentace slouží jako dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6, vyhlášky 499/2006 Sb., rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.

±0,000=391,100m.n.m. max. výška stavby 7,110 m.n.m.

NÁZEV STAVBY:	**Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ**		DATUM: 11/2015
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01		FORMÁT: 8xA4
INVESTOR:	Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759		
OBEC:	Jablunkov	KÚ: Jablunkov[656305]	ZAKÁZKA Č. 2015_017_s
HL. PROJEKTANT:	Ing. Luděk Kelecsény	**nodum atelier - na.s.r.o.** Nádražní 49, 739 91 Jablunkov IČ: 29462525 | www.nodum.cz	AUTORIZACE:
KRESLIL:	Ing. Ivo Králík		
KONTROLOVAL:	Ing. Arch. Marek Pyszko		
STUPEŇ:	DPS dokumentace pro provádění stavby		MĚŘÍTKO: 1:100
NÁZEV VÝKRESU:	**Pohledy - Návrh**		VÝKRES Č.: D.1.1.b.11