

Obchodní list: č. 651

OCEL



Revize:0

datum:30.08.2012


MCR TLB - posuvné plné hladké - standardní provedení JEDNOKŘÍDLOVÉ OCELOVÉ - PLOCHA DO 6m²

El₁ 120-C0 / El₂ 120-C0 / EW 60-C0
SDK / minerálně vláknitá deska / SDK

Provedení: 1 křídlové
Standardní provedení
~~bez-P0~~ - s P0 - kouřotěsné
interiér - ~~exteriér~~
maximální rozměry: L=16m H=4,5m

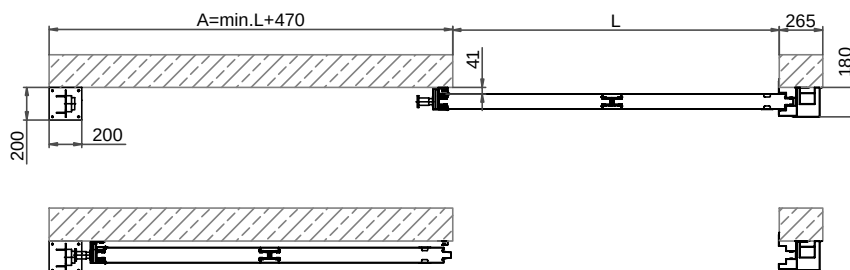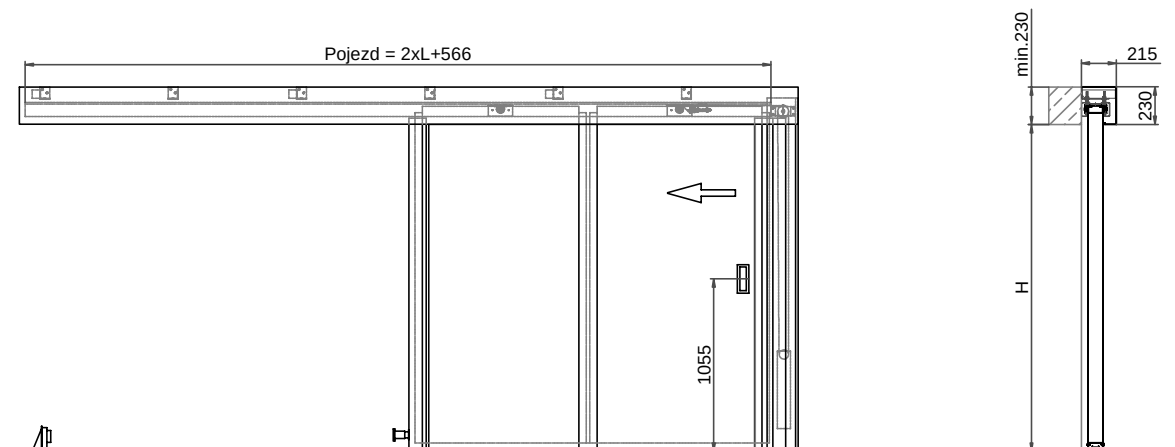

Instalace na SDK stěnu



Výkresové číslo - DK02-001.2.M

Základní výbava

Amortizátor: sada MCR
Regulátor rychlosti: sada MCR
Protizávaží k vratům: sada MCR - do $L/H = 2$
- nad $L/H = 2$

Doplňky

Zámek na klíč pro uzavírání vrat: sada MCR
Okno k visacímu zámku pro uzavírání vrat: sada MCR
Povrchově upravený plech: RAL 5010, 9002, 9006, 9007, 9010, 9016
Práškové natírání (dle palety RAL): pouze pro vrata do výšky 4,0 m
Systém pohonu: TOUSEK

Poznámka:

Z jedné strany pojezdu ponechat prostor 700 mm - montáž, nasouvání lamel do pojezdu

Vypracoval: Ing. Jan Fiala datum: 30.08.2012
Schválil: Ing. Jan Fiala datum: 30.08.2012