
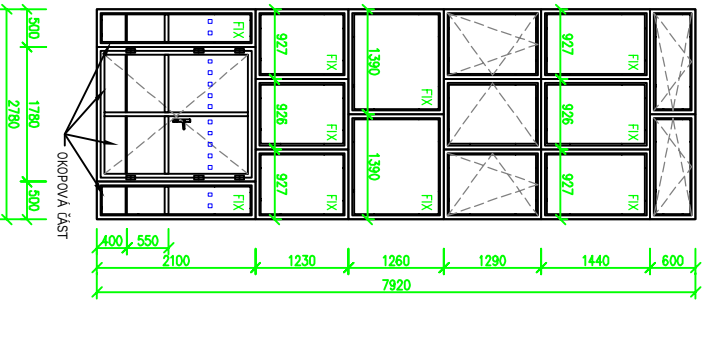


SPECIFIKACE VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

OZN.	SCHÉMA VÝPLNĚ OTVORŮ POHLED Z EXTERIÉRU	POPIS VÝROBKU	POČET		POZN.
			(ks)		
			1.NP	Σ	
P01		PROVEDENÍ	Sestava vstupních dvojkřídlových dveří, s poutcem a nadsvětlíkem, a sloupkem s bočním světlíkem		
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	2720 / 2960 mm		
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé dle schéma, bude upřesněno při zameření zástupcem zhotovitele		
		MATERIÁL	3 komorové hliníkové profily s výztuhou $U_n=1,4$ [W/(m²·K)], vnější i vnitřní barva bílá RAL 9016		
		PROSKLENÍ	pro dveře a boční světlík tepelněizolační bezpečnostní trojsklo (44,1/12,4/12/44,1) se zasklívací lištou, číré, $U_g=0,5$ [W/(m²·K)] + kontrastní PVC nálepka (z vnitřní strany) vůči požadí (výška od podlahy 1550 mm) pro nadsvětlíky tepelněizolační trojsklo (44,1/12,4/18/4) se zasklívací lištou, číré, $U_g=0,5$ [W/(m²·K)]		
		BEZBARĚROVOST	Spodní okopová část do $V=400$ mm - izolovaná výplň z hliníkového systému		
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLNKY	bezpečnostní kování se zámkem FAB (bezpečnostní třída 3) - 5 klíčů kovová klika a kulička se štítkem, samozavírač s aretací např. GEZE, včetně koordinátora zavírání dveří z vnitřní strany paníkové kování dle EN 1125 (vodorovné madlo) na obou křídlech (aktivní a pasivní křídlo)		
P02		PRÁH	bez prahu s předhodovou hliníkovou lištou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistící kartáč i		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku		
		PROVEDENÍ	Sestava schodišťové výplně se vstupními dvojkřídlovými dveřmi, s 5-ti poutci a nadsvětlíky, včetně oken a dělicích sloupků a s bočními světlíky		
		SKLADEBNÝ ROZMĚR	2720 / 2960 mm		
		OTEVÍRÁNÍ	otevíravé dle schéma, bude upřesněno při zameření zástupcem zhotovitele		
		MATERIÁL	3 komorové hliníkové profily s výztuhou $U_n=1,4$ [W/(m²·K)], vnější i vnitřní barva bílá RAL 9016		
		PROSKLENÍ	pro dveře a boční světlíky tepelněizolační bezpečnostní trojsklo (44,1/12,4/12/44,1) se zasklívací lištou, číré, $U_g=0,5$ [W/(m²·K)] + kontrastní PVC nálepka (z vnitřní strany) vůči požadí (výška od podlahy 1550 mm) pro nadsvětlíky a ostatní okenní výplně tepelněizolační trojsklo (44,1/12,4/18/4) se zasklívací lištou, číré, $U_g=0,5$ [W/(m²·K)]		
		BEZBARĚROVOST	Spodní okopová část do $V=400$ mm - izolovaná výplň z hliníkového systému na dveřích budou vodorovné madla jako součást paníkového otevírání dveří		
		KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ, DOPLNKY	bezpečnostní kování se zámkem FAB (bezpečnostní třída 3) - 5 klíčů kovová klika a kulička se štítkem, samozavírač s aretací např. GEZE, včetně koordinátora zavírání dveří z vnitřní strany paníkové kování dle EN 1125 (vodorovné madlo) na obou křídlech (aktivní a pasivní křídlo)		
		PRÁH	bez prahu s předhodovou hliníkovou lištou, kotveno do bet. mazaniny, ve spodní části dveří osazen čistící kartáč i		
		POŽÁRNÍ ODOLNOST	bez požadavku		
			VEŠKERÉ VÝPLNĚ OTVORŮ DO STAVEBNÍHO OTVORU SKLADEBNÉHO ROZMĚRU NUTNO DOMĚŘIT PŘESNĚ NA STAVBĚ !!!		

POZNÁMKA:

- Bude provedena DMTŽ stávajících výplní z dřevěných profilů
- Kotvení rámu do stávajícího cihelného zdiva na kovové ploché kotvy na turbovruty s hmoždinkami.
- Montáž vnějších výplní otvorů řešit pomocí 3D PUR pěny z důvodu stávajícího zateplení objektu bude přípojovací spára vyplněna bezbarvým klempířským PUR tmelem
- Z vnitřní strany bude přípojovací spára zacištěna APU lištou se síťovinou + doplnění VC štukové omítky ve špaletě otvoru do ztracena

Vypracoval : Projektční kancelář lay-out s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cieszlar@lay-out.cz Investor : Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Místo stavby : Obec Jablunkov, k.ú. Jablunkov, pač.c.č. 377 Název stavby : ZŠ Jablunkov č.p. 438 - výměna výplní otvorů	 Datum vypracování : 04 / 2022 Stupeň dokumentace : DPS Číslo zakázky : L2022 - 14 Měřtko : Číslo výkresu : D.03
---	---