


Ulice Školní - úsek III
Situace M 1:250

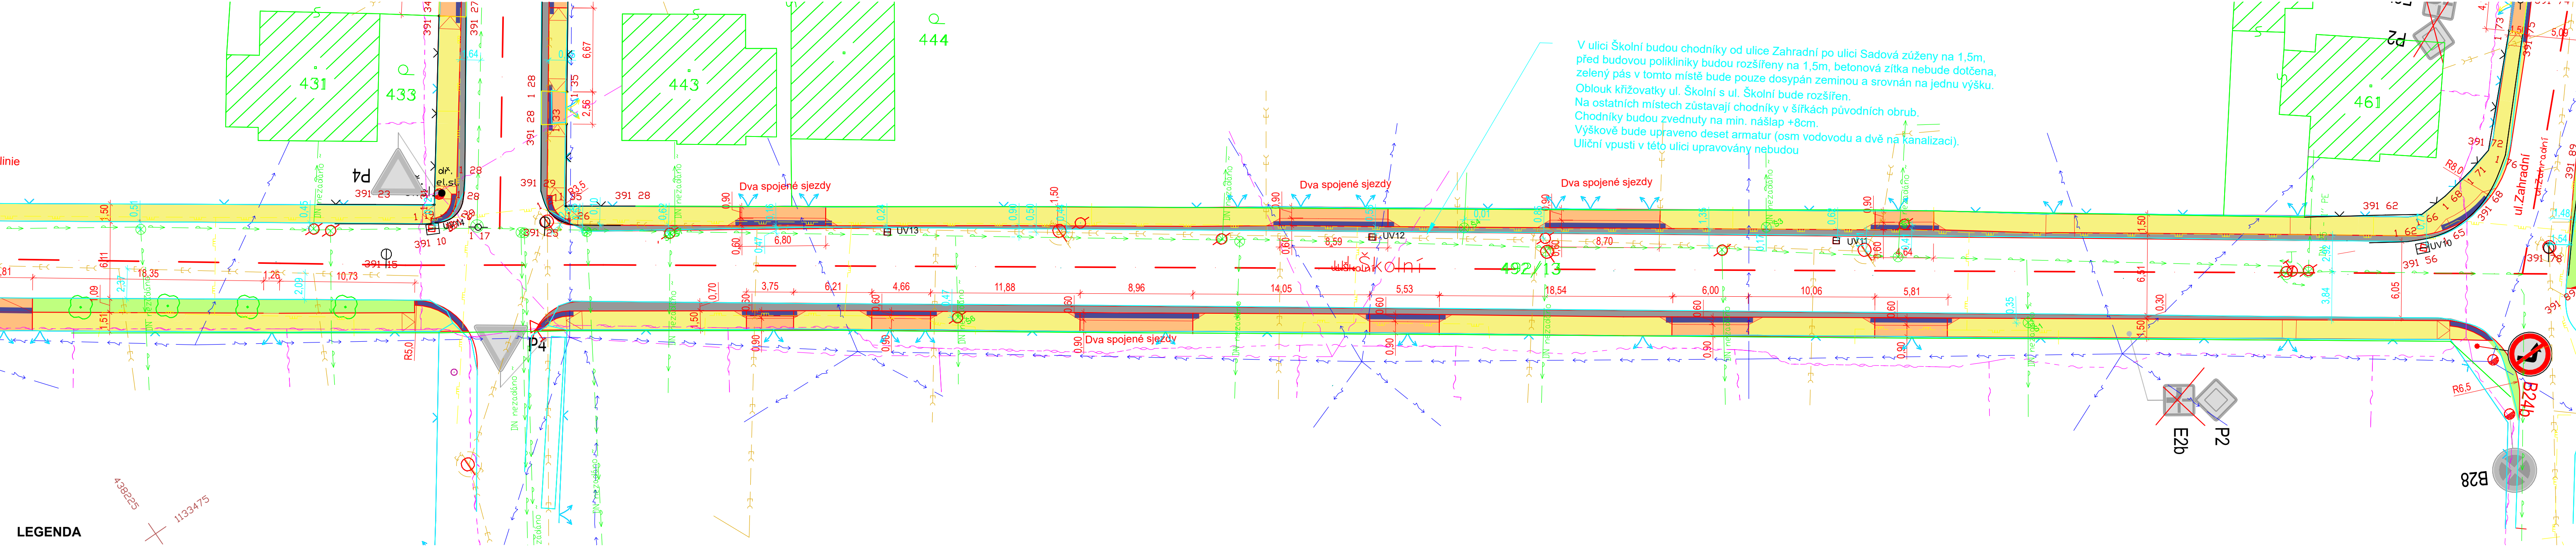

V ulici Školní budou chodníky od ulice Zahradní po ulici Sadová zúženy na 1,5m, před budovou polikliniky budou rozšířeny na 1,5m, betonová zítka nebude dotčena, zelený pás v tomto místě bude pouze dosypán zeminou a srovnán na jednu výšku. Oblouk křižovatky ul. Školní s ul. Školní bude rozšířen. Na ostatních místech zůstávají chodníky v šířkách původních obrub. Chodníky budou zvednuty na min. nášlap +8cm. Výškově bude upraveno deset armatur (osm vodovodu a dvě na kanalizaci). Uliční vpusti v této ulici upravovány nebudou

LEGENDA

- Navržený stav
- Stávající objekty dle katastru nemovitostí
- Hranice a čísla pozemků dle katastru nemovitostí
- Geodetické zaměření stávajícího stavu
- Nový chodník
- Vjezd
- Parkovací stání
- Zeleň
- Doasfaltování komunikace
- Bezbariérové úpravy
- Stávající vodorovné dopravní značení
- Nové vodorovné dopravní značení

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽEN. SÍTÍ

- VEDENÍ NN
- VEDENÍ VN
- PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VODOVOD
- JEDNOTNÁ KANALIZACE
- STL PLYNOVOD

Ulice Školní - úsek III			±0,000 = 390,000 m.n.m.	
Situace			Souřadný systém: JTSK	
			Výškový systém: BpV	
Formát 840 x 297	Datum -	Parcelní číslo -	FIRMA Dobema s.r.o., Jablunkov 1230, 777313036	
MĚŘÍTKO 1:250			ZODP. PROJEKTANT Ing. Petr Černý	
Č. VÝKRESU -			VYPRACOVAL Ing. Veronika Dänemarková,	
			INVESTOR Město Jablunkov	