



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

C2pecap s.r.o.
Mariánské náměstí 14
73991 Jablunkov

Značka: 9773/V017860/2018/JA

Ostrava, dne: 26.7.2018

Věc: **Stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka, parc.č. 919/2, k.ú. Jablunkov**
Stanovisko pro územní a stavební řízení
(Investor: Město Jablunkov)

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 3.5.2017 pod zn.: 9773/V011333/2017/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší výstavbu stezky pro chodce a cyklisty s odděleným provozem v k.ú. Jablunkov. Stezka pro chodce a cyklisty je navržena v délce 763,0 m. Pěší pás je navržen šířky 1,5 m, cyklistický pás je navržen šířky 1,5 m. Pásy jsou od sebe odděleny hmatným pásem šířky 0,3 m, který je součástí pěšího pásu. Stezka bude ohraničena chodníkovými obrubníky 1000/100/250. Odvodnění všech zpevněných ploch je zajištěno podélnými a příčnými sklony. Stezka je navržena ze zámkové dlažby, kde se uvažuje s min. 30 % vsakem do podloží. Zbývá dešťová voda je ze stezky odváděna vysádkováním do okolní zeleně. Konec stezky je odvodněn 3 uličními vpustmi, ze kterých je voda odvedena dešťovou kanalizací DN 200 do revizní šachty a dále do vodního toku. V rámci stavby je navrženo 6x C10a „Stezka pro chodce a cyklisty“, 6x C10b „Konec stezky pro chodce a cyklisty“, 2c Z11g „Směrový sloupek“.

Konstrukce cyklistického pásu:

- Betonová dlažba typ bez fazety červené barvy	tl. 80 mm
- Zapískování spar křemičitým pískem (0-2 mm)	
- Lože z drčeného kameniva (4-8 mm)	tl. 40 mm
- Štěrkodrt' ŠDA (0-32 mm)	tl. 150 mm
- Zhutněná pláň Edef = 45 MPa	
- Celkem	tl. 270 mm

Konstrukce pěšího pásu:

- Betonová dlažba šedé barvy	tl. 80 mm
- Zapískování spar křemičitým pískem (0-2 mm)	
- Lože z drčeného kameniva (4-8 mm)	tl. 40 mm
- Štěrkodrt' ŠDA (0-32 mm)	tl. 150 mm
- Zhutněná pláň Edef = 45 MPa	
- Celkem	tl. 270 mm

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle zákresu v situaci stavby, k.ú. Jablunkov dojde ke střetu se splaškovou kanalizací DN 300 PVC (stoka A, hloubka uložení činí 3,5), DN 300 O (stoka A, hloubka uložení činí 3,5 m), DN 250 PP (stoka G, hloubka uložení činí 3,1 m) v provozování SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zákres v mapové příloze.

Upozorňujeme, že v blízkosti zájmového území stavby se nachází vodovodní řad DN 80 PE v provozování SmVaK Ostrava a.s. a DN 80 PVC v majetku SmVaK Ostrava a.s. Tyto vodovodní řady je nutno respektovat vč. jejich ochranného pásma – viz podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín, tel. č.: 558 737 077). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k umístění výše uvedené stavby do ochranného pásma splaškové kanalizace 250 PP a DN 300 PP v provozování SmVaK Ostrava a.s.:

Jelikož investor výše uvedené stavby a splaškové kanalizace je Město Jablunkov upozorňujeme, že umístěním výše uvedené stavby do zákonem stanoveného ochranného pásma kanalizace investor nevytváří řádné podmínky pro provozování vodního díla v souladu s platnou úpravou zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č.274/2001Sb. § 23.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- V případě nejasností možno požádat o vytyčení vodovodních řadu. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Třinec, tel. 558 325 270.
- Písemně uvědomit příslušné provozní středisko kanalizačních sítí Český Těšín o zahájení prací a to nejméně 6 týdnů předem na e-mailovou adresu na e-mailovou adresu: jan.raszka@smvak.cz.
- **Před zahájením a po ukončení prací bude řešená lokalita fyzicky zdokumentována a předána za účasti pracovníků SmVaK Ostrava a.s. a zároveň bude po ukončení prací provedena kontrola kanalizačních poklopů, zda byly upraveny do nivelety konečných úprav terénu. O předání a převzetí a provedené kontrole bude vyhotoven zápis ve stavebním deníku. Bez tohoto zápisu nesouhlasíme s vydáním souhlasu o užívání stavby.**
- Se zástupci příslušných provozních středisek bude dojednáán postup, koordinace prací a kontrola provedených prací.
- V rámci realizace stavby nutno respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí (zařízením staveniště, skládkami materiálu, výsadbou zeleně, mobiliáře apod.), které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o **1,0 m** od vnějšího líce.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízeními SmVaK Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- Dopravní značení, uliční vpusti apod. požadujeme umístit mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. – viz výše.
- Nově navržené obručníky požadujeme (v místech souběhu obručníků a zařízení SmVaK Ostrava a.s.) osadit min. 0,5 m od líce stěny potrubí SmVaK Ostrava a.s.
- Upozorňujeme, že upravené zpevněné plochy a komunikace musí být konstrukčně provedené s dostatečnou únosností a šířkou pro pojezd vozidel SmVaK Ostrava a.s.
- Na základě vytyčení v místech kolize se zařízeními SmVaK Ostrava a.s. požadujeme veškeré kanalizační poklopy upravit do nivelety konečných úprav.
- V případě změny nivelety terénu požadujeme provést úpravu dotčených poklopů do nové nivelety na náklady investora stavby. Při příp. výškové úpravě poklopů na revizních šachtách kanalizace je nutné dodržet výrobcem předepsaný technologický postup.
- Stávající zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.

- **Zemní práce do vzdálenosti 1 m** od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu. Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

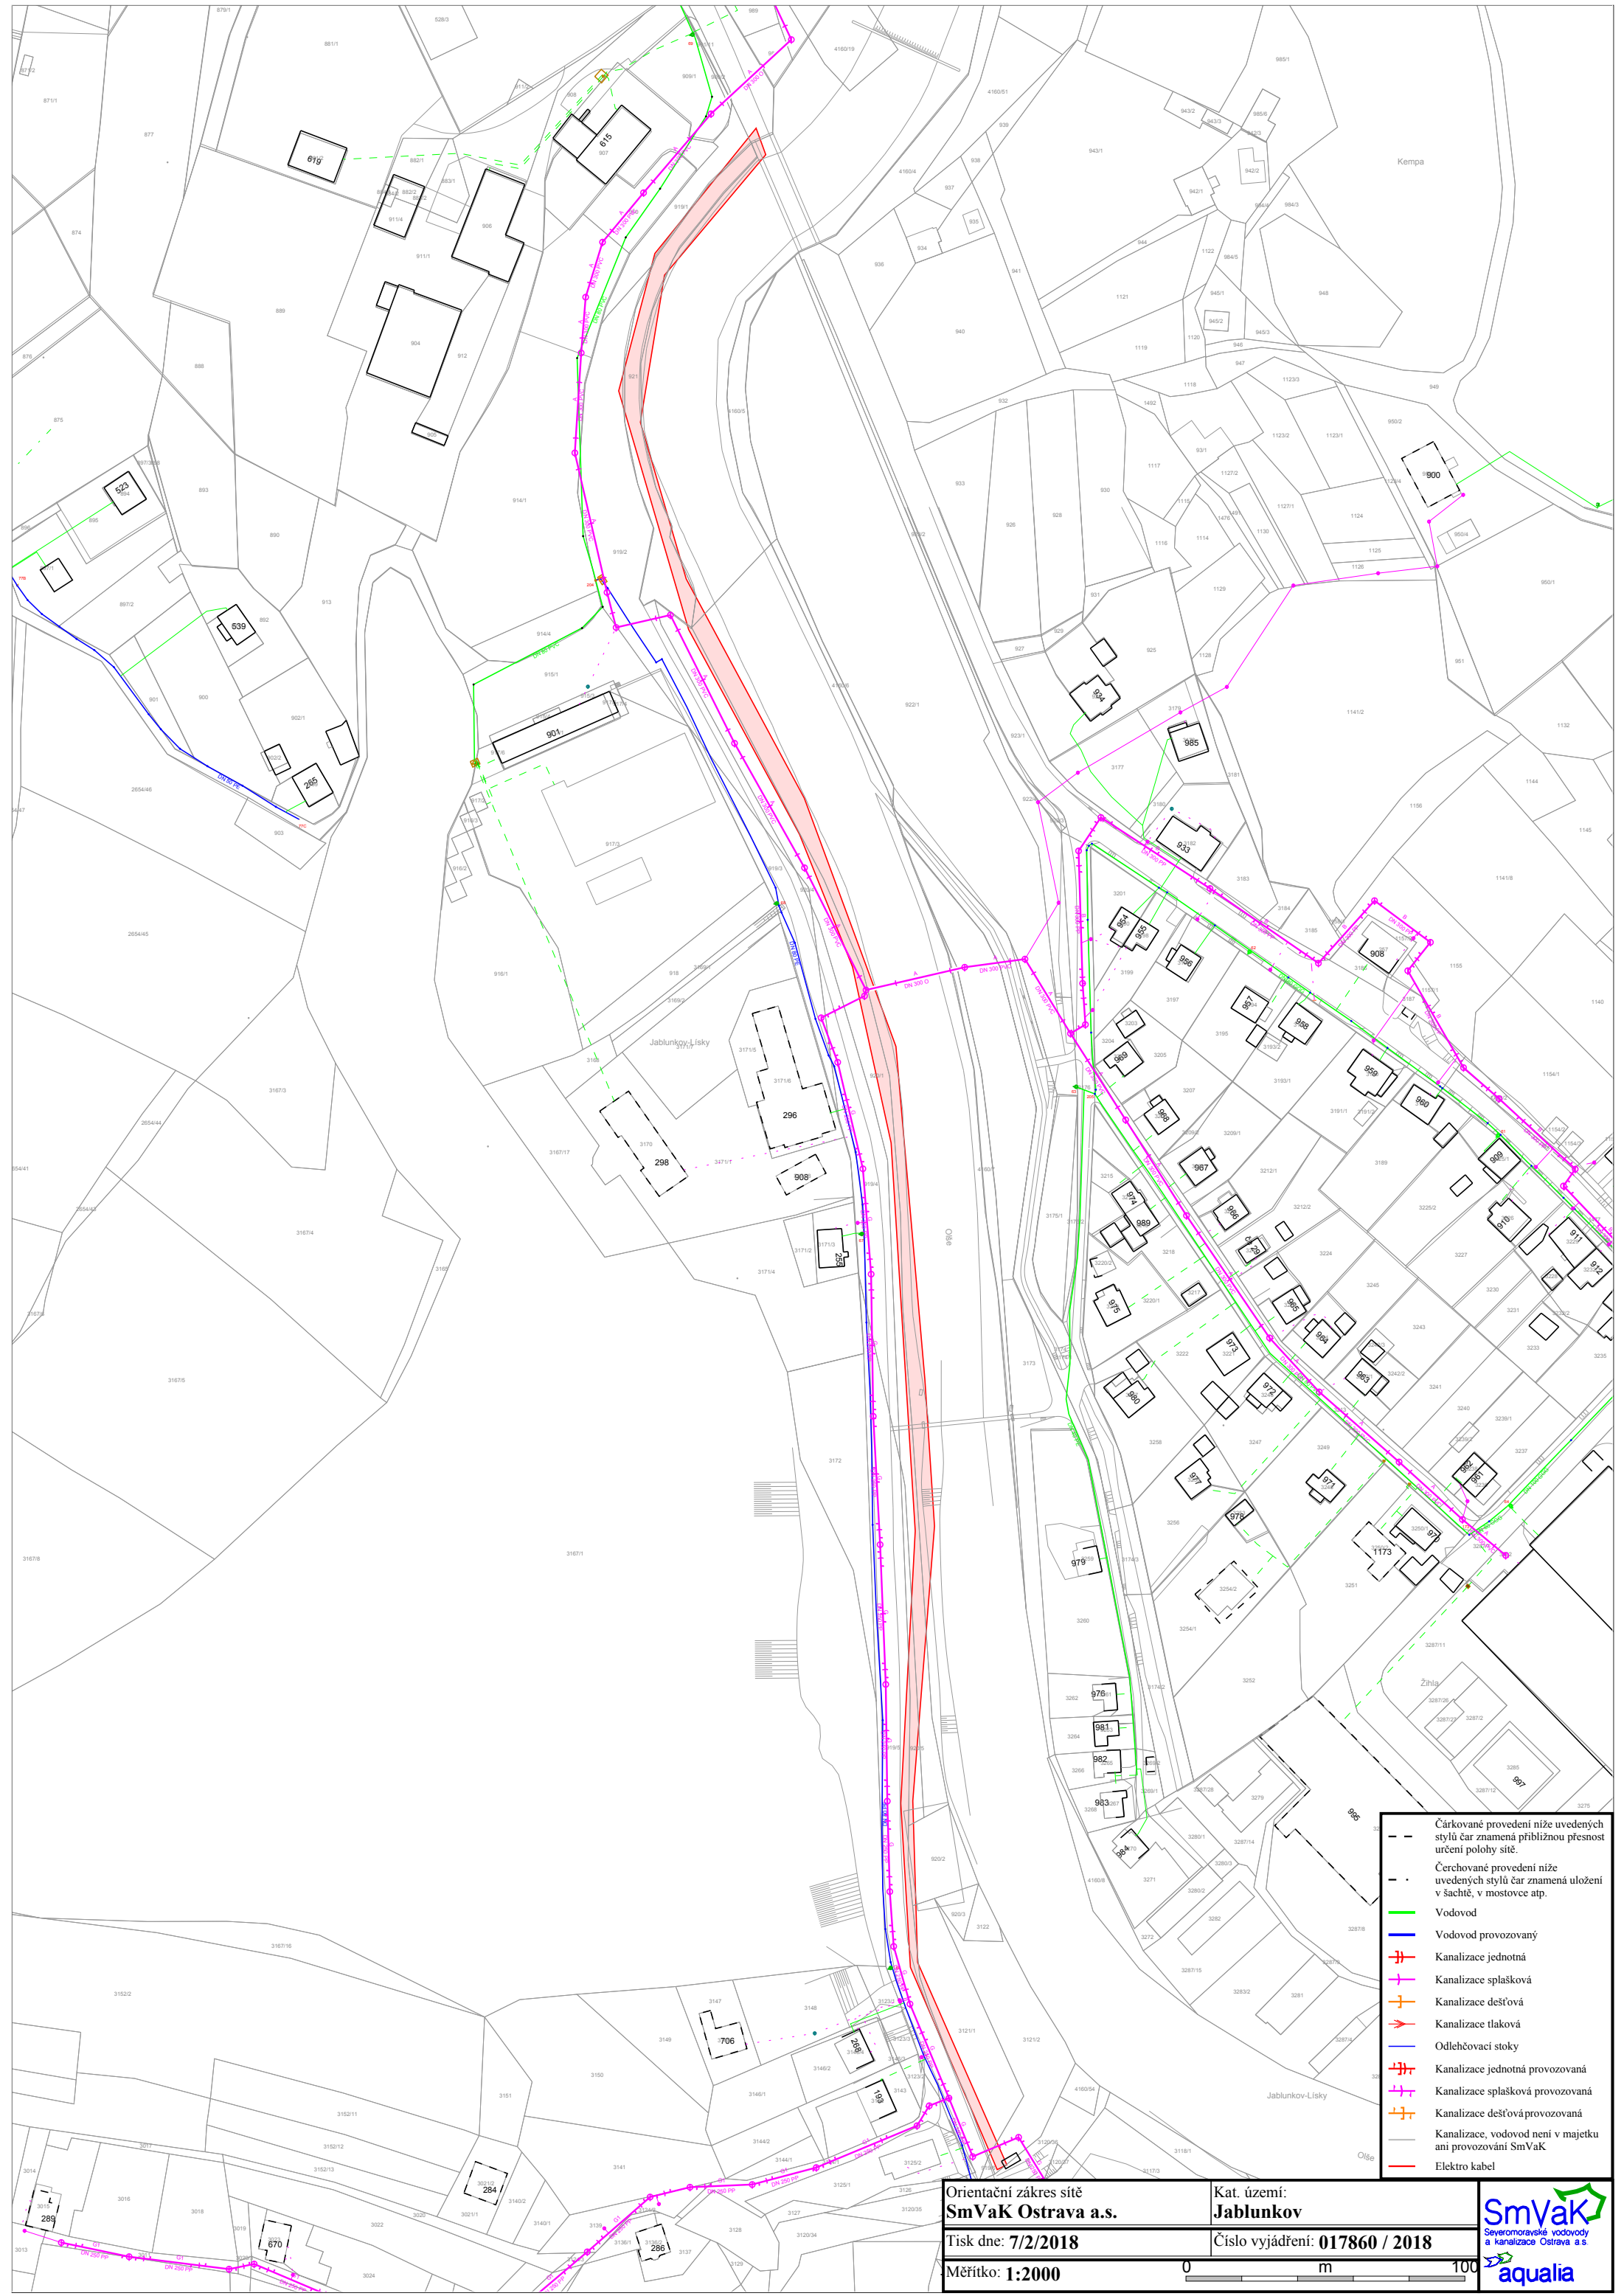
Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s.



Orientační zakres sítě SmVaK Ostrava a.s.		Kat. území: Jablunkov	
Tisk dne: 7/2/2018		Číslo vyjádření: 017860 / 2018	
Měřítko: 1:2000		<div><div>0</div><div>100</div><div>m</div></div>	


Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.


- - Čárkované provedení níže uvedených stylů čar znamená přibližnou přesnost určení polohy sítě.
- . Čerchované provedení níže uvedených stylů čar znamená uložení v šachtě, v mostovce atp.
- Vodovod
- Vodovod provozovaný
- Kanalizace jednotná
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Kanalizace tlaková
- Odlehčovací stoky
- Kanalizace jednotná provozovaná
- Kanalizace splašková provozovaná
- Kanalizace dešťová provozovaná
- Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozování SmVaK
- Elektro kabel