

Zadavatel:
Město Jablunkov
Dukelská 144
739 91 Jablunkov

Administrátor veřejné zakázky:
INNOVA Int. s.r.o.
Nádražní 923/118
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Určeno zájemcům o veřejnou zakázku

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky: **Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov a stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka, Jablunkov**

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Forma zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel poskytuje **vysvětlení zadávací dokumentace** podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

Dotaz č. 1

V objektu SO 401 – položka č. 42 je uvedeno svítidlo VO LED 56,5W, 6133lm, 4000K v počtu 29 kusů, v souhrnném kusovníku jsou uvedeny svítidla LED 28W v počtu 24 kusů. V situaci jsou uvedeny svítidla v počtu 27 kusů. TZ rovněž uvádí počet svítidel 27 kusů. VV uvádí teplotu chromatičnosti 4000K a TZ uvádí nejvýše 3000K.

Napříč dokumenty od zadavatele tedy nesouhlasí jednak počty svítidel, ani jejich výkon ani teplota chromatičnosti. Parametry, na které se zadavatel odkazuje, uvedené v čl. 4.4.2 popřípadě 4.4.1 jsou nedostatečné, aby zhotovitel měl dostatečné podklady pro určení konkrétního svítidla, rovněž odhadujeme, že zadavatel má již určitá svítidla ve své správě a obvykle požaduje, aby měli v rámci jedné lokality stejného výrobce.

Poskytnutím výpočtu osvětlení by se jednak určilo, které parametry platí, co se výkonu a teploty chromatičnosti týče a rovněž by se i ověřil počet svítidel.

Odpověď č. 1

Zadavatel v soupisu prací, dodávek a služeb opravil počet svítidel na 27 kusů a teplotu chromatičnosti na 3000K. Opravený soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výkaz výměr poskytuje zadavatel jako přílohu č. 1 („C2_25_00 - Stezky pro chodce a cyklisty v Jablunkově_VZD2.xlsx“) tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Zadavatel dále poskytuje upravený světelný výpočet veřejného osvětlení jako přílohu č. 2 („2025038_SVT_VZD2.pdf“) tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. K doplněnému soupisu prací zadavatel uvádí a žádá dodavatele, aby v rámci své nabídky nacenili pouze tento soupis prací, předložený soupis prací nahrazuje soupisy prací pro dílčí stavby, rovněž není potřeba uvádět nabídkovou cenu v dokumentu „Formulář pro uvedení celkové nabídkové ceny.xlsx“.


Dotaz č. 2

Ve výkaze výměr pro část: „Stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka“, objekt SO_101_1 – Stezka pro chodce a cyklisty _ uznatelné náklady je pol. č. 70: zábradlí ocelové – komplet 1

70	K	348942131	Zábradlí ocelové	kpl	1,000		0,00
----	---	-----------	------------------	-----	-------	--	------

Dotaz: Prosíme o bližší specifikaci, o které zábradlí jde. Jde o zábradlí, jak se domníváme, uvedené na výkrese č. C.2 Koordinační situační výkres 2 (viz výřez níže), na kterém je zakreslená rampa, ohraničená palisádami se zábradlím? Pokud ano, prosíme o informaci, jakým způsobem bude provedeno kotvení tohoto zábradlí? Na výkrese je uvedeno, že rampa je napojená na schodiště, ale v projektové dokumentaci jsme nenašli, o jaké schodiště jde.

Výřez z výkresu č. C.2 Koordinační situační výkres 2:

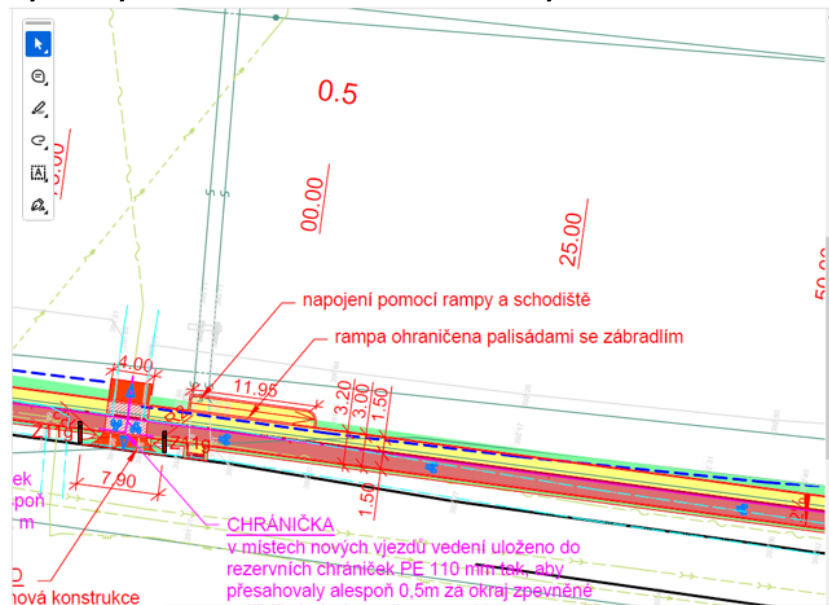

Odpověď č. 2

Položka č. 70 se skutečně vztahuje k provedení ocelového zábradlí u rampy k lávce přes řeku Olše. Položka je uvažována tak, že návrh zábradlí, respektive výrobní dokumentaci, vyhotovuje a předkládá zhotovitel. Délka zábradlí je 24,0 m po obou stranách rampy, s výškou min. 1,10 m. Zábradlí musí být navrženo a provedeno v souladu s TP 189.

Kotvení zábradlí je uvažováno do předem připravených patek, vyhotovených například z KG potrubí a umístěných k rubu palisádové stěny, viz příklad řešení z realizace obdobné stavby.



S kotvením zábradlí do palisády se neuvažuje, pokud to vysloveně neumožní výrobce dané palisády. Se schodištěm u lávky není uvažováno, bude provedena pouze rampa. Položka č. 70 v soupisu prací, dodávek a služeb byla doplněna o podrobnější specifikaci. Upravený soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výkaz výměr poskytuje zadavatel jako přílohu č. 1 (C2_25_00 - Stezky pro chodce a cyklisty v Jablunkově_VZD2.xlsx) tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 3

V Zadávací dokumentaci, bod 7.3, na str. 11, je v posledním odstavci tohoto bodu (text zvýrazněný tučně a podtrženě), uvedeno:

„Zadavatel upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 104 zákona bude od vybraného dodavatele požadovat jako další podmínku pro uzavření smlouvy předložení dokladů o autorizacích hlavního stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího v rozsahu dle čl. 18 této Zadávací dokumentace“

Dotaz: Článek 18. Zadávací dokumentace neuvádí žádné doklady o kvalifikaci stavbyvedoucích, zřejmě se jedná o překlep. Prosíme o opravu.

Odpověď č. 3

Jedná se o administrativní chybu – překlep, v textu čl. 7.3 písm. b) odstavec pátý Zadávací dokumentace má být uvedeno „....dle čl. 17 této Zadávací dokumentace“. Zadavatel žádá dodavatele, aby respektovali odkaz na příslušný článek Zadávací dokumentace uvedený v předchozí větě této odpovědi.

Dotaz č. 4

V soupisu prací - Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov - V objektu SO 401 – položka č. 42 je uvedeno svítidlo VO LED 56,5W, 6133lm, 4000K v počtu 29 kusů, v souhrnném kusovníku jsou uvedeny svítidla LED 28W v počtu 24 kusů. V situaci jsou uvedeny svítidla v počtu 27 kusů. TZ rovněž uvádí počet svítidel 27 kusů. VV uvádí teplotu chromatičnosti 4000K a TZ uvádí nejvýše 3000K.

Napříč dokumenty od zadavatele tedy nesouhlasí jednak počty svítidel, ani jejich výkon ani teplota chromatičnosti. Parametry, na které se zadavatel odkazuje, uvedené v čl. 4.4.2 popřípadě 4.4.1 jsou nedostatečná, aby zhotovitel měl dostatečné podklady pro určení konkrétního svítidla, rovněž odhadujeme, že zadavatel má již určitá svítidla ve své správě a obvykle požaduje, aby měli v rámci jedné lokality stejného výrobce.

Poskytnutím výpočtu osvětlení by se jednak určilo, které parametry platí, co se výkonu a teploty chromatičnosti týče a rovněž by se i ověřil počet svítidel.

Odpověď č. 4

Viz odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 5

V Soupisu prací – Stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka - SO 101.1, je níže uvedená položka č. 70, týkající se ocelového zábradlí. V poskytnuté projektové dokumentaci k části „Stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka“ jsme k předmětnému zábradlí nenašli bližší specifikaci (kde bude nové zábradlí umístěno, rozměry, typ výplně – svislá/vodorovná, materiál, PKO, kotvení,...).

70	K	348042131	Zábradlí ocelové	kpl	1.000		0.00
Online POC		https://podminikovs.cz/item/CS_MIS_2023_07348042131					

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci zábradlí pro řádné nacenění.

Odpověď č. 5

Viz odpověď na dotaz č. 2.

Dotaz č. 6

V Soupisu prací – Stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka - SO 101.2, jsou níže uvedené položky č. 6 a 7, týkající se laviček a odpadkových košů.

6	K	767_01R	lavička parková "PARK", smrkové dřevo lazura dekor teak, kov RAL7037	ks	4.000
	W		4		4.000
	W		lavička parková "PARK", smrkové dřevo lazura dekoru teak, kov RAL7037		
7	K	767_02R	odpadkový koš "STROM", smrkové dřevo lazura dekor teak, kov RAL7037	ks	4.000
	W		odpadkový koš "STROM", smrkové dřevo lazura dekor teak, kov RAL7037		
	W		4		4.000

Žádáme zadavatele o upřesnění rozměrů požadovaných laviček a objem odpadkových košů.

Odpověď č. 6

Jedná se o lavičky s opěradlem délky cca 175 cm (± 25 cm). Objem odpadkových košů činí cca 60 litrů.

Dotaz č. 7

V reakci na Vámi poskytnutou odpověď v rámci "Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1" si dovoluujeme uvést následující:

Světelně technický výpočet je obecná zpráva, která je běžně součástí zadávací dokumentace a nijak neznevýhodňuje žádného dodavatele. Je potřeba znát světelné křivky, aby bylo možné zajistit, že navržená svítidla splňují požadované hodnoty osvětlenosti pro danou komunikaci. Bez těchto údajů není možné správně stanovit cenu svítidel u žádného výrobce.

Žádáme tedy opětovně o poskytnutí světelně technického výpočtu pro stanovení nabídkové ceny svítidel.

Odpověď č. 7

Zadavatel poskytuje upravený světelný výpočet veřejného osvětlení jako přílohu č. 2 („2025038_SVT_VZD2.pdf“) tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 8

Žádáme o bližší specifikaci položky s p. č. 70 – „Zábradlí ocelové“ nacházející se ve výkazu výměr „C2_20_35 - Stezka pro chodce a cyklisty u hotelu Ameryka [zadání].xlsx“ v objektu „SO_101_1“. V projektové dokumentaci není k zábradlí uvedeno o jaký typ zábradlí se jedná a z uvedeného množství 1 kpl není možné položku ocenit.

Odpověď č. 8

Viz odpověď na dotaz č. 2.

Dotaz č. 9

V Soupisu prací – Stezka pro chodce a cyklisty kolem hotelu Ameryka - SO 101.1, je níže uvedená položka č. 20, týkající se palisád. Výměra této položky je 121,2 ks. Domníváme se, že výměra by měla být 138,2 ks: 24 m * 5,7 ks/m (1m/0,175m/ks=5,7ks/m) * 1,01.

20	M	59228417	palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x2000mm	kus	121.200		0.00
	W		5*24*1,01		121.200		
	W		Součet		121.200		

Žádáme zadavatele o kontrolu výměry položky č. 20 a o případnou opravu této položky.

Odpověď č. 9

V položce došlo k záměně rozměru palisády, výkaz výměr byl upraven na správný rozměr, počet palisád by zůstal zachován. Upravený soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výkaz výměr poskytuje zadavatel jako přílohu č. 1 („C2_25_00 - Stezky pro chodce a cyklisty v Jablunkově_VZD2.xlsx“) tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 10

V Soupisu prací – Stezka pro chodce a cyklisty kolem ZŠ Jablunkov - SO 102 Parkovací stání, je níže uvedená položka č. 14, týkající se betonové zatravnovací dlažby. Výměra této položky je 100,79 ks. Domníváme se, že výměra by měla být 382 ks: 91,6271 m² / 0,24 m²/ks.

14	K	59248302R	Dlažba betonová zatravníovací 600x400x80 mm šedá	kus	100.790		0.00
	WV		91,8271*1,1		100.790		
	WV		Součet		100.790		

Žádáme zadavatele o kontrolu výměry položky č. 14 a o případnou opravu této položky.

Odpověď č. 10

Položka byla upravena, do výkazu nebyl zanesen vzorec na přepočet z m² na ks. Upravený soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výkaz výměr poskytuje zadavatel jako přílohu č. 1 („C2_25_00 - Stezky pro chodce a cyklisty v Jablunkově_VZD2.xlsx“) tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.

Přílohy:

Příloha č. 1 - C2_25_00 - Stezky pro chodce a cyklisty v Jablunkově_VZD2.xlsx

Příloha č. 2 - 2025038_SVT_VZD2.pdf

V souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 6. 2025 do 10:00 hod.

V Ostravě dne 29. 5. 2025

Ing. Martin Ambrůz
 INNOVA Int. s.r.o.
 Administrátor veřejné zakázky