



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45

Studio- D Opava s.r.o.  
Krnovská 75E  
746 01 Opava

POLOPRUTSKÁ Lenka  
Tel: 596 697 136  
Fax: 596 697 221  
E-mail: lenka.poloprutska@smvak.cz  
Značka: 9773/V003428/2012/PO

Ostrava, dne: 03.04.2012

**Věc: Veřejné WC Odry, ulice Kostelní na pozemku parc. č. 38, k.ú. Odry**  
*Stanovisko pro územní souhlas a ohlášení stavby*

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 5.1.2012 pod zn.: 9773/V016568/2011/PO.

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší opravu stávající kamenné zdi spočívající v jejím rozebrání cca 30 cm po terén, kde bude provedeno vyrovnaní základové spáry a nové vyzdění kamenné zdi. Součástí projektu je vybudování veřejného WC na pozemku města a skladových prostor pro potřeby služeb města.

Za opravenou zdi bude osazena prefabrikovaná buňka veřejných toalet a skladové prostory pro údržbu. Skladové prostory budou sloužit pro potřeby technických služeb města.

Pro veřejné WC a sklad bude vybudována nová přípojka NN s napojením na stávající elektroměr.

**Přípojka vody:**

Novostavba veřejného WC bude napojena na stávající vodovodní přípojku objektu č.p. 3 parc. č. 38 (stejný majitel i investor) za stávající vodoměrnou sestavou.

**Přípojka jednotné kanalizace:**

Splaškové odpadní vody a povrchové vody budou svedeny jednotnou kanalizační přípojkou do stávající kanalizační přípojky bytového domu č.p. 3 parc. č. 38 (stejný majitel i investor).

V rámci stavby bude provedena výměna potrubí areálové venkovní kanalizace. Stávající kanalizační přípojka DN 200 PVC s napojením do jednotné kanalizace DN 300 BE zůstane zachována. Jednotná kanalizace DN 300 BE je v majetku SmVaK Ostrava a.s. Do vyměněné venkovní kanalizace DN 200 PVC budou napojeny odpadní vody z veřejného WC a přístřešku. Na trase vyměněné kanalizace bude osazena jedna revizní šachta DN 315.

**Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 38, k.ú. Odry dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to s **jednotnou kanalizací DN 300 BE** – viz mapová příloha. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto požadujeme před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, t.č.: 556779268).

K napojení přípojky vody a kanalizace pro objekt WC na vnitřní rozvody bytového domu č.p. 3, parc. č. 38 nemáme námitek. Stavbou požadujeme respektovat níže uvedené podmínky.

M hW

**Podmínky týkající se realizace stavby:**

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění kamenné zdi, pilíř el. rozvaděče apod.) požadujeme umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Případné poškození vedení veřejné kanalizační sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel.: 840111125).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu [gis@smvak.cz](mailto:gis@smvak.cz).

**Přípojka vody pro objekt WC:**

Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací (vodovod – středisko vodovodních sítí Bílovec tel.č. 556 410 015).

**Přípojka jednotné kanalizace a výměna části kanalizační přípojky:**

Zahájení prací na kanalizační přípojce investor oznámí uvedenému středisku kanalizací, se kterým dojedná kontrolu prací (kanalizace – středisko kanalizačních sítí Nový Jičín, t.č.: 556779268).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.




Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 169 28  
709 45 Ostrava

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Projektová dokumentace



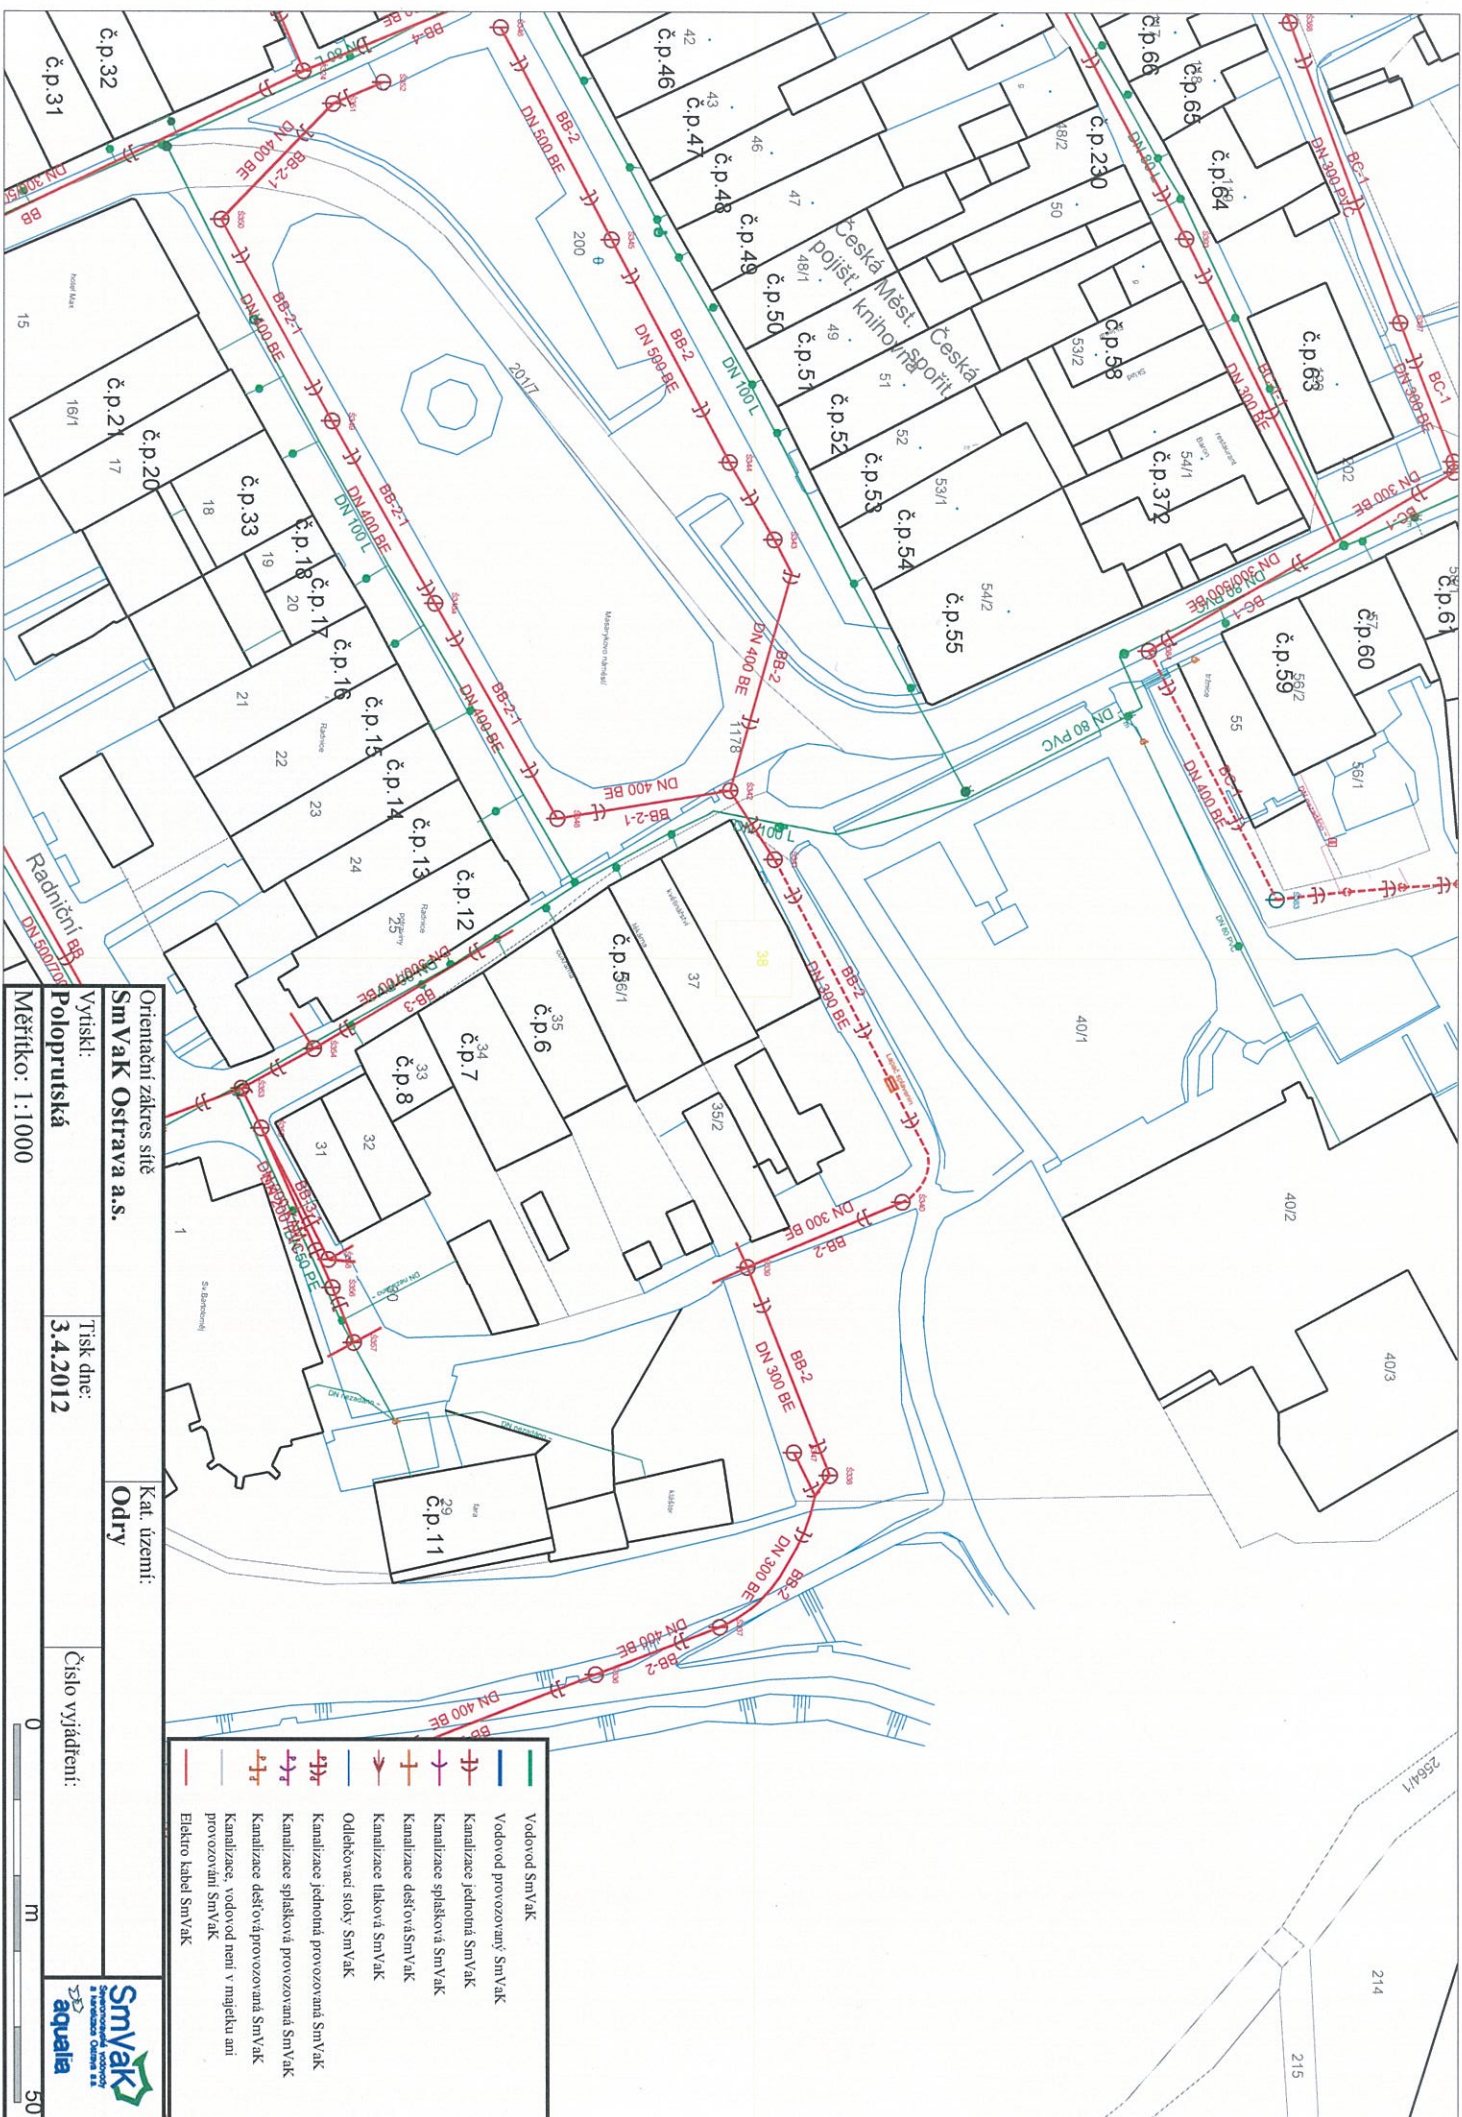

**Orientační zákres síť  
SmVak Ostrava a.s.**

**Vytiskl:**

## Poloprutská

Měřítko: 1:1000

Tisk dne:

3.4.2012

Kat. území:  
Odry

# Odry

Číslo vyjádření:

0 m

50

Vodovod SmVak  
Vodovod provozovami SmVak  
Kanalizace jednoma SmVak  
Kanalizace spiskovk SmVak  
Kanalizace des'or'itSmVak  
Kanalizace tlakov SmVak  
Odlekovaci stoky SmVak  
Kanalizace jednoma provozovana SmVak  
Kanalizace spiskovk SmVak  
Kanalizace des'or'itSmVak  
Kanalizace, vodovod nem' i majetku ani provozovani SmVak  
Elektro kabi SmVak

# VEŘEJNÉ WC ulice KOSTELNÍ ODRY

## TECHNICKÁ ZPRÁVA


### VODOVOD, KANALIZACE

Název stavby	Veřejné WC ulice KOSTELNÍ ODRY
Investor	MĚSTO ODRY
Gen. projektant	STUDIO-D Opava s.r.o.
Vypracoval:	J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o.
Stupeň	Projektová dokumentace pro územní řízení (DÚR)
Datum	LEDEN 2012

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 169 28  
709 453 01 s.r.o. v a

*Handwritten signature*



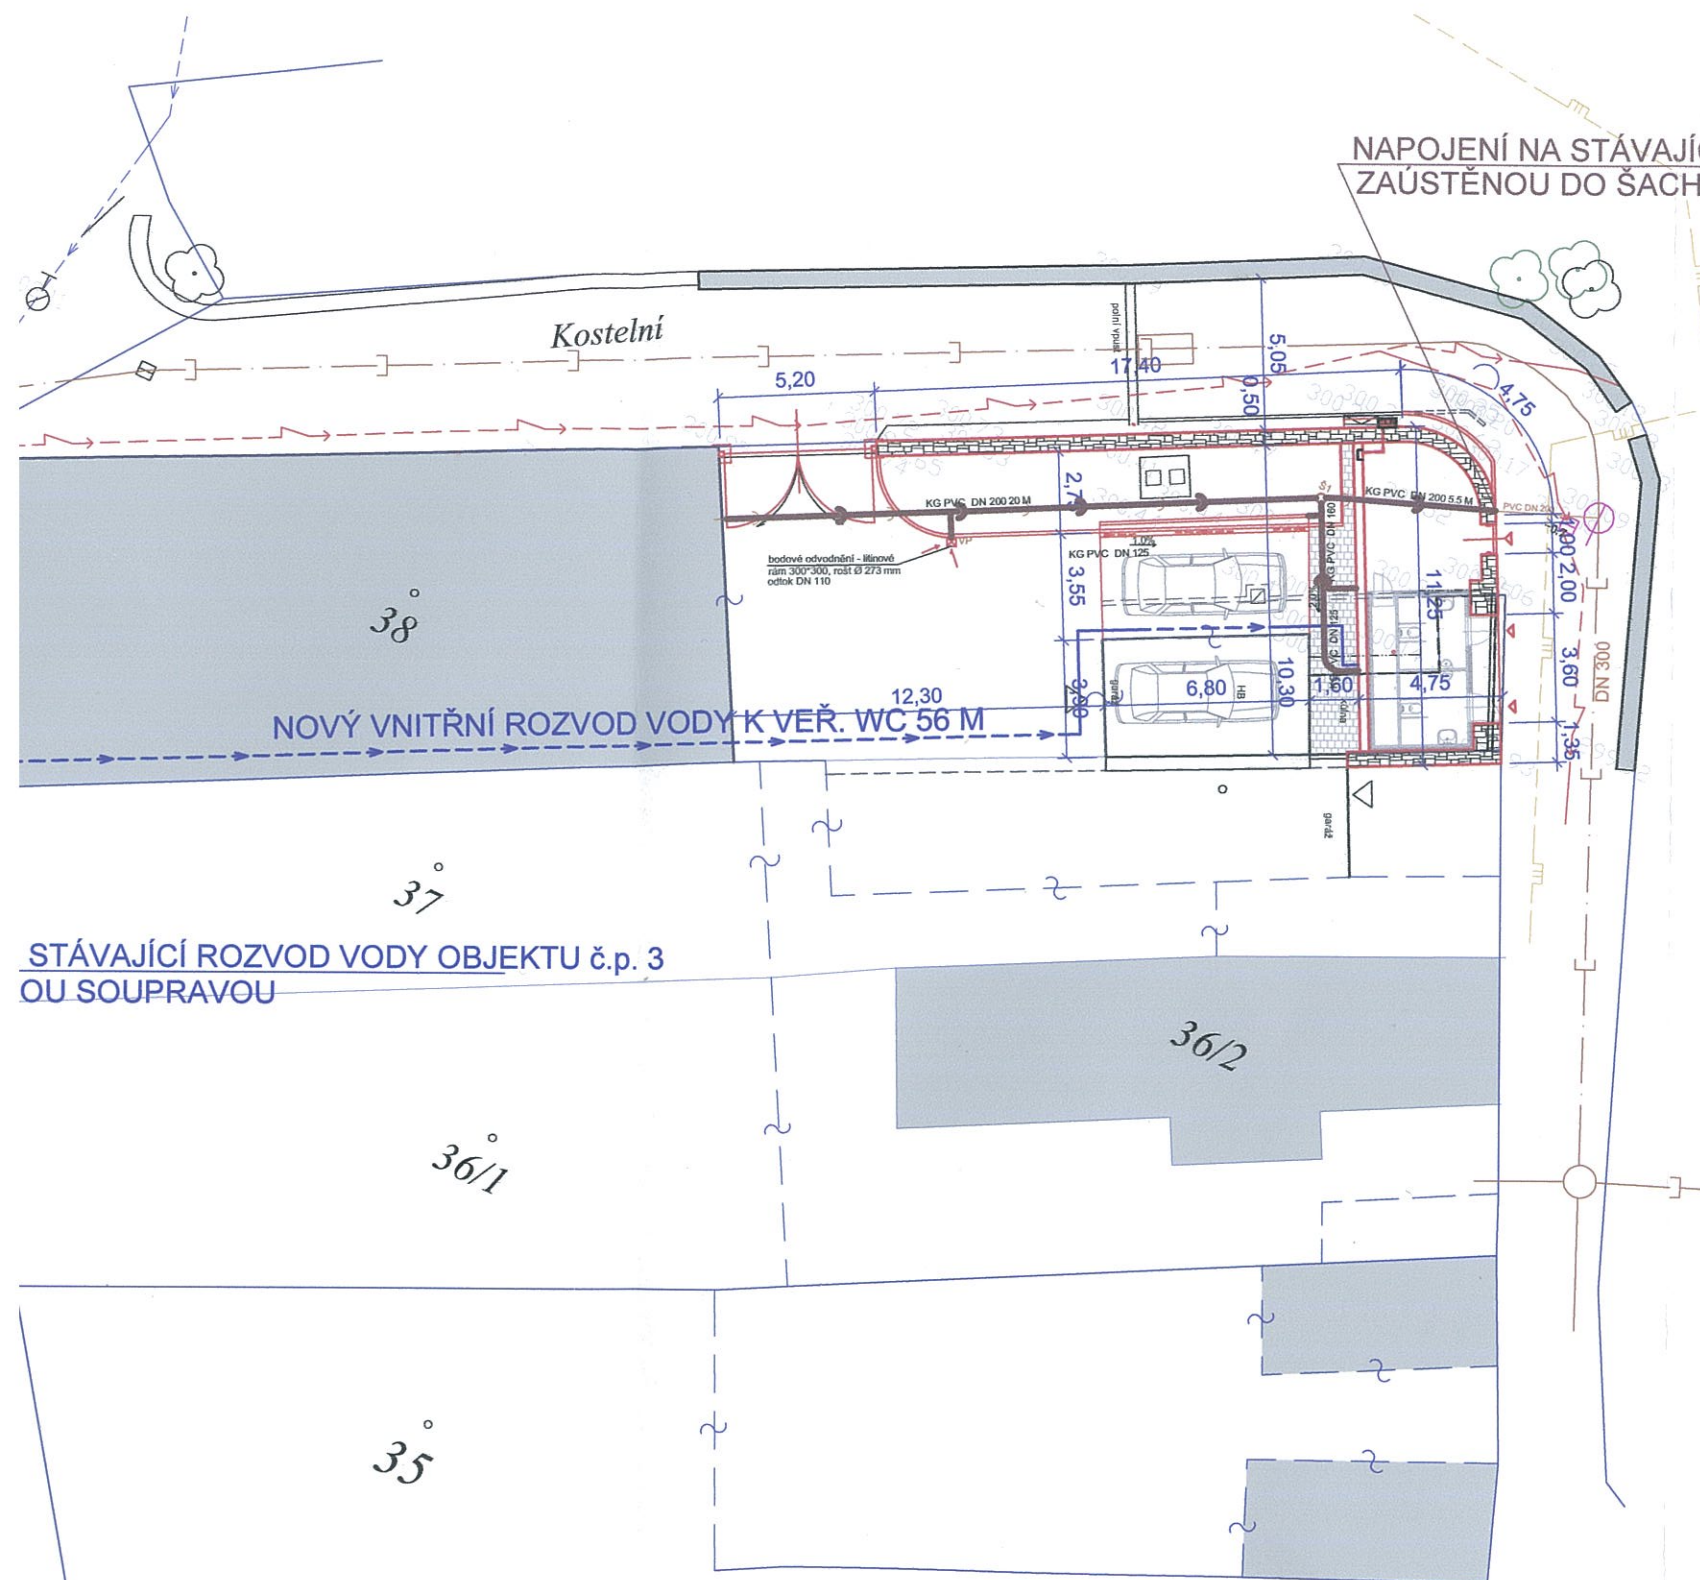

### Legenda stávajících sítí

- STL PLYNOVOD STÁVAJÍCÍ
- VEDENÍ NN STÁVAJÍCÍ
- SLABOPROUD STÁVAJÍCÍ
- VODOVOD STÁVAJÍCÍ
- JEDNOTNÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ

### Legenda navržených sítí


- NÁVRH ZEMNÍ PŘÍPOJKA NN KABEL CYKY 5C\*6 - DL. 2,5 m
- NÁVRH VODOVODNÍ PŘÍPOJKA HDPE 100 RC d50 mm dl. 3,00 m
- NÁVRH AREÁLOVÝ ROZVOD VODY HDPE 100 RC d 32\*3,0 mm dl. 56,0 m
- NÁVRH AREÁLOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE KG PVC SN 4 DN 125 - dl. 4,8 m
- NÁVRH VÝMĚNA POTRUBÍ AREÁLOVÉ KANALIZACE KG PVC SN 4 DN 200 - dl. 10,0 m  
V CELÉ DÉLCE NA POZEMKU INVESTORA V ULICI JIŽ VYMĚNĚNA
- NÁVRH VODOMĚRNÁ ŠACHTA S POJÍZDNÝM POKLOPEM DN 300 mm
- NÁVRH ČISTIČÍ KANALIZAČNÍ ŠACHTA S POJÍZDNÝM POKLOPEM DN 300 mm
- NÁVRH ELEKTROMĚRNÝ PILÍŘ

### Legenda


- BUDOVY STÁVAJÍCÍ
- NÁVRH REKONSTRUKCE GARÁŽE
- KAMENNÁ ZEĎ - NÁVRH
- SADOVÉ ÚPRAVY - NÁVRH
- NÁVRH BOURANÉ KONSTRUKCE
- NÁVRH POJÍZDNÁ DLAŽBA tl. 80 mm - PLOCHA 225,0 m<sup>2</sup>
- NÁVRH ZASTŘEŠENÉ STÁNÍ 25,0 m<sup>2</sup>

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 169 28  
709 45 01 a


**J&J STUDIO**  
INŽENÝRSKÉ SÍTE

Zodpovědný projektant	Vypracoval	 <div>STUDIO-D Opava s.r.o. 747 74 Holasovice 171 Projektová činnost ve výstavbě IČO 26833115 Ateliér Krnovská 75e, 746 01 Opava 553 821 986, www.studio-d.cz</div>				
Ing. arch. Lubomír DEJNER	Ing. Jiří Šafránek					
	Ing. Jiří Jurečka					
Investor MĚSTO ODŘY						
Místo stavby MĚSTO ODŘY	Kraj Moravskoslezský					
VEŘEJNÉ WC UL. KOSTELNÍ ODŘY		Datum	11/2011	Kopie		
		Zakázka č.	1204/2010			
		Formát	2xA4			
		Stupeň	DÚR			
Obsah	SITUACE VODOVOD, KANALIZACE		Měřítko	1:250	Výkr.č.	02



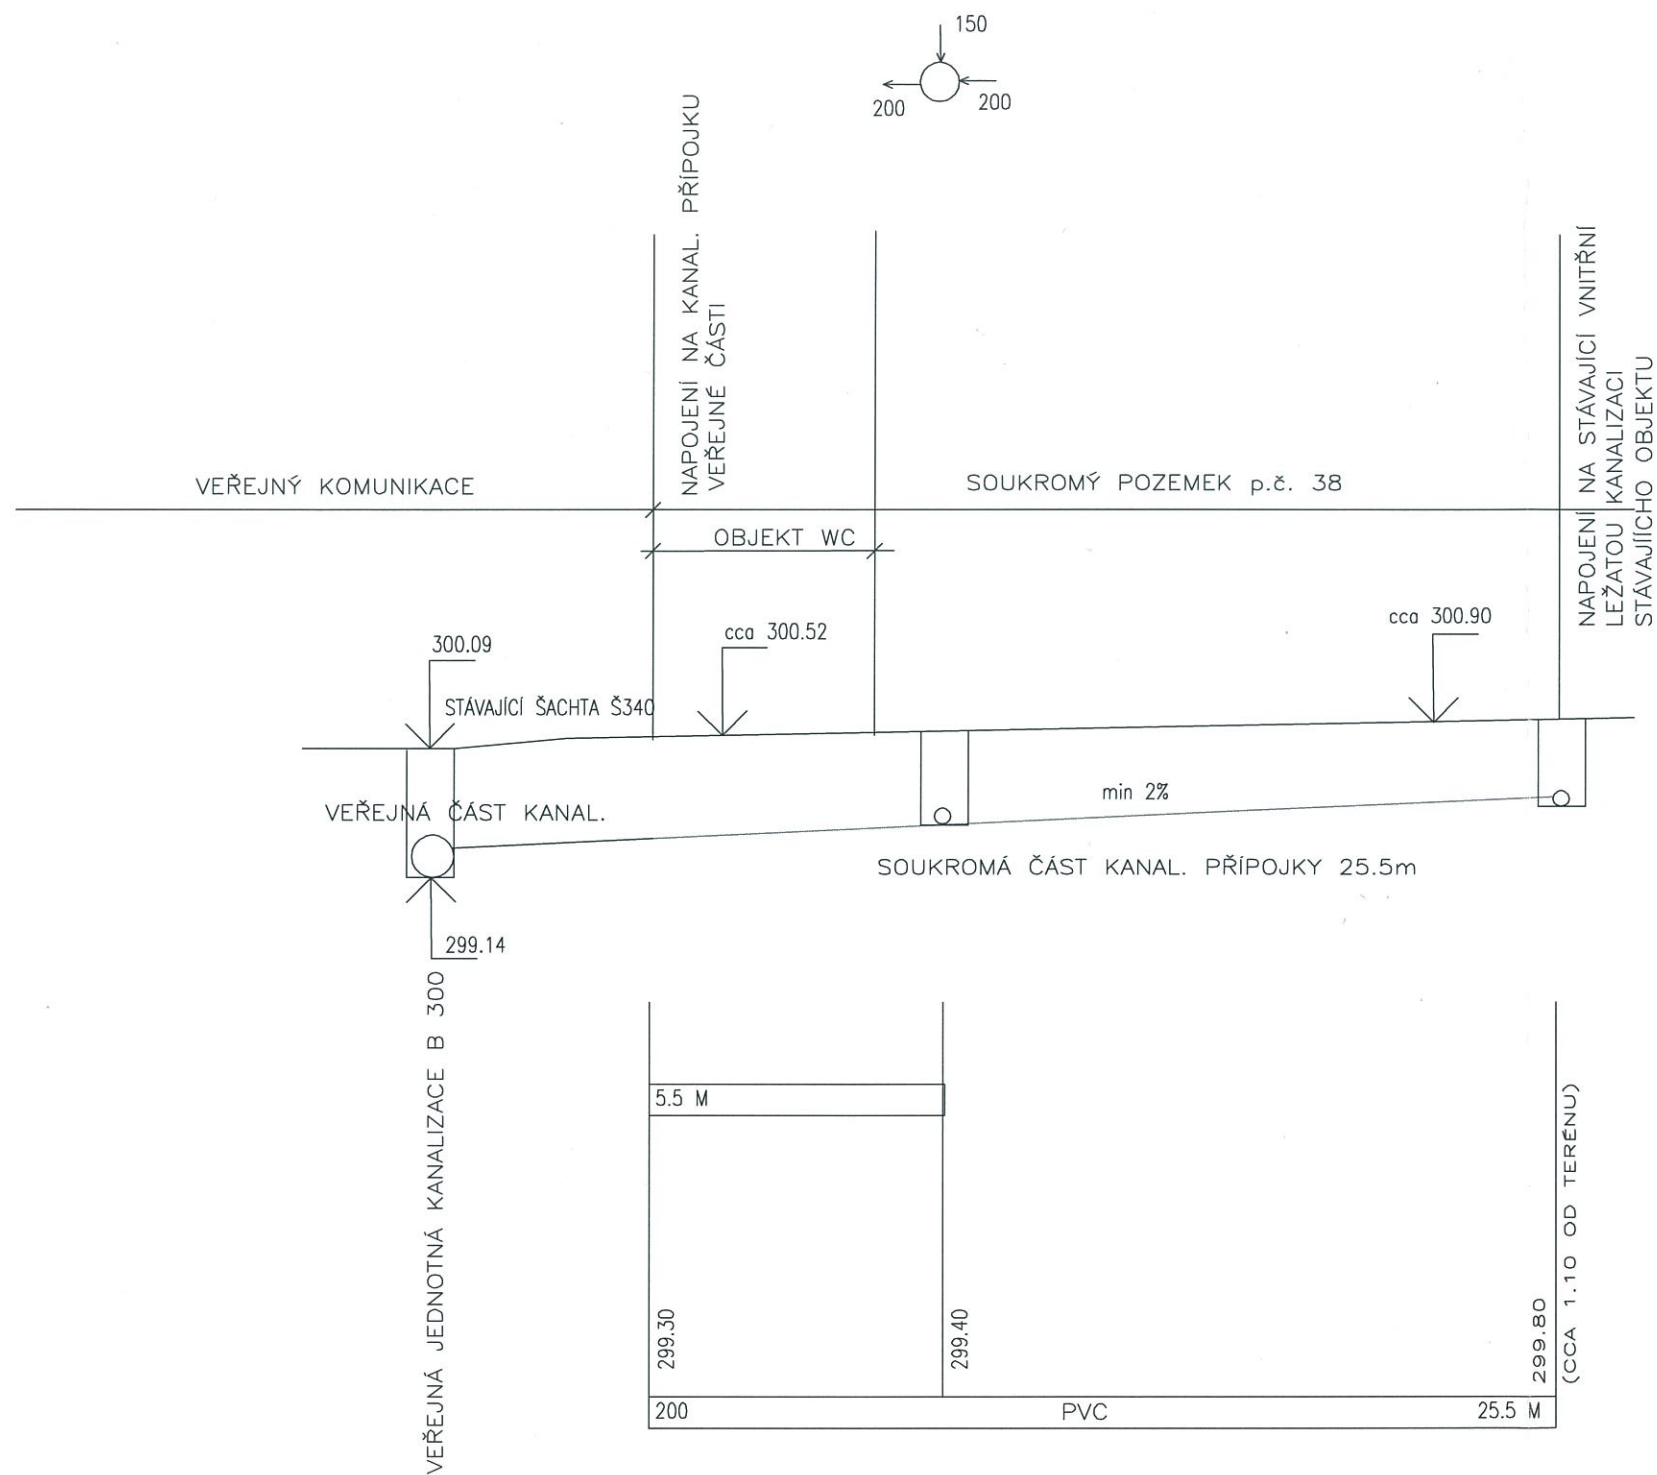


## ULOŽENÍ POTRUBÍ

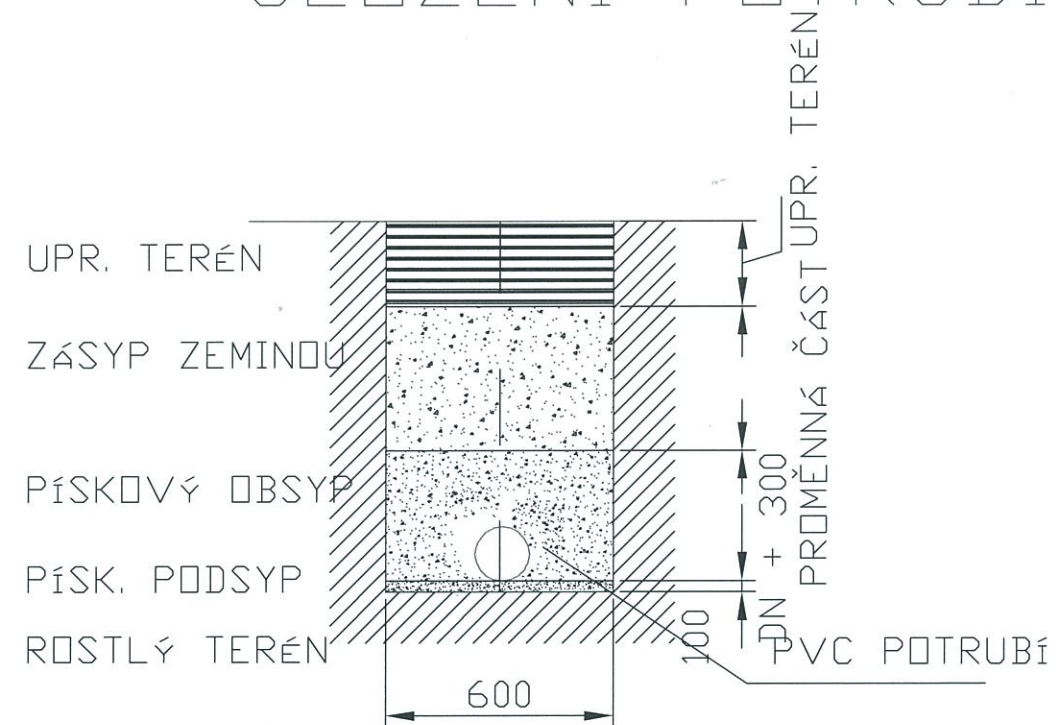

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 169 28  
7 0 9 4 5

**J&J STUDIO**  
INŽENÝRSKÉ SÍTE

Zodpovědný projektant	Vypracoval	 <b>STUDIO-D</b> Opava s.r.o. 747 74 Holasovice 171 Projektová činnost ve výstavbě IČO 26833115 Ateliér Krnovská 75e, 746 01 Opava 553 821 986, www.studio-d.cz	
Ing. arch. Lubomír DEJNER	Ing. Jiří Jurečka		
Investor MĚSTO ODŘY			
Místo stavby MĚSTO ODŘY	Kraj Moravskoslezský		
<b>VEŘEJNÉ WC UL. KOSTELNÍ ODŘY</b>		Datum	11/2011
		Zakázka č.	1204/2010
		Formát	2xA4
		Stupeň	DÚR
Obsah		Měřítko	Výkr.č.
<b>SCHÉMA VENKOVNÍ KANALIZACE</b>		-	<b>03</b>