

Zadavatel:
Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91, Jablunkov, IČ 00296759

Společnost pověřená zadavatelskou činností:
Tispol s.r.o.
739 53 Třanovice 1
tispol@tranovice.org

V Třanovicích 11.11.2014

„Realizace úspor energie, budova č.p. 479, ul. Bukovecká v Jablunkově“
– dodatečné informace č.2 k zadávacím podmínkám

Dotaz č.1


Jak má být řešeno přenesení výškového nivelačního bodu státní nivelace (pol.č.13)? Uvádím v příloze č.1 navrhnutou možnost od Ing. Lamberta - odboru geodetických základů.

Odpověď č.1

Způsob provedení přenesení výškového nivelačního bodu je v souladu s PD.

Realizace přístupnosti nivelační značky při zateplení domu

Pohled z profilu:

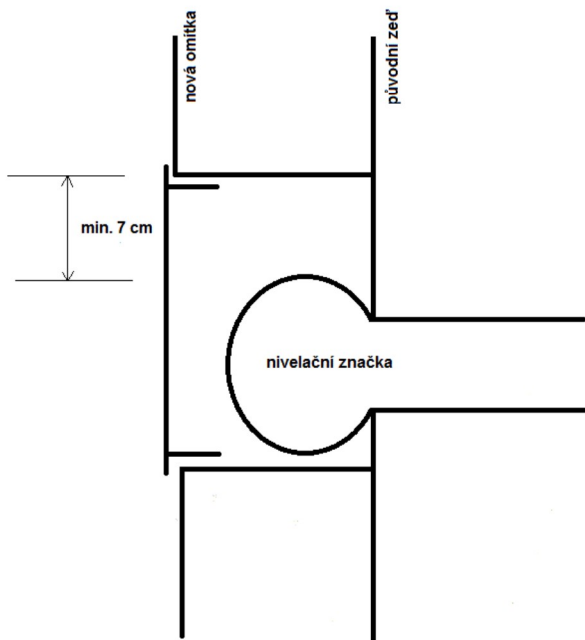

Pohled zepředu:



Dotaz č.2

Je uvedené špatné množství u pol.č. 95, dle přiloženého výpisů oken a dveří by mělo být 12,51m².

Odpověď č.2

$2,2 \times 3,16 = 6,952$

$2,4 + 3,16 = 7,584$

$6,952 + 7,584 = 14,536 \text{ m}^2$ je správná výměra této položky, tuto výměru je uchazeč povinen uvést a nahradit tak původní výměru $19,27 \text{ m}^2$ u položky č.95.

Dotaz č.3

V položce č.23 uvažuje rozpočtář zateplení vč. perlínky+ tmele a finální silikonové omítky? Jestliže ne, nesedí tedy množství u položek č.17,18,19,20.

Odpověď č.3

Je uvažováno s provedením zateplení ostění a nadpraží vč. perlínky+tmele a finální silikonové omítky.

Dotaz č.4


U položky č.58 je uvažováno vč. montáže? Jestliže ne, chybí položka pro montáž, jak je tomu u položky č.59.

Odpověď č.4

Ano vč. montáže na tmel. Uchazeč je povinen s tímto uvažovat při ocenění položky č.58.

Dotaz č.5

Není jasné, jak má být provedeno zkrácení ocelového zábradlí pol.č.105. Je třeba upřesnit o jakou úpravu- ukončení se má jednat.

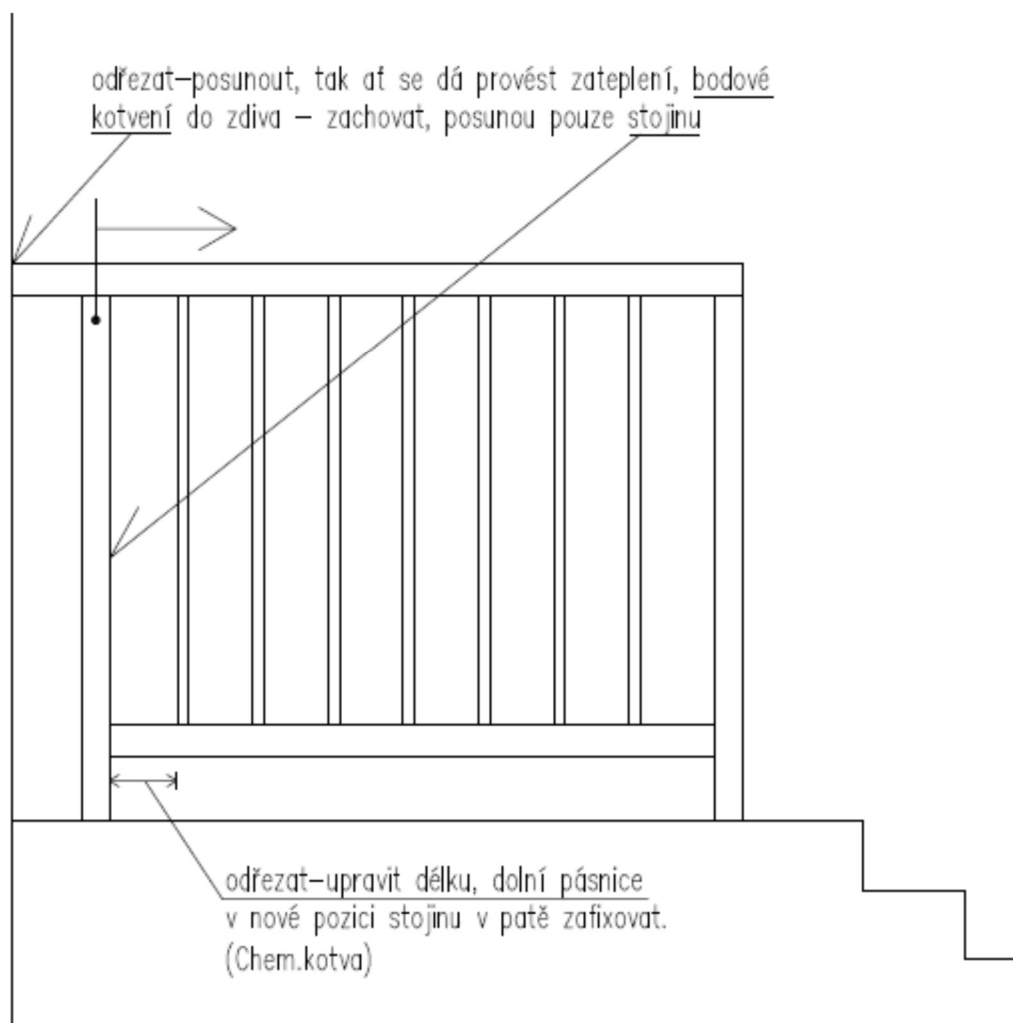Odpověď č.5

Dotaz č.6

Není blíže specifikována dodávka dlažby v položce č.108. Je nutné doplnit požadavek na specifikaci dlažby (protiskluznost, tloušťku, formát).

Odpověď č.6

Dle ČSN musí dlažba pro schody a podesty vykazovat součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$, okraje schodů $\mu \geq 0,6$.

Podlahy staveb užívaných veřejností musí vykazovat součinitel smykového tření $\mu \geq 0,5$.

Venkovní dlažba musí být mrazuvzdorná, z tohoto požadavků vyplývá tloušťka dlaždice dle daného Výrobce.

Základní formát je uvažován 30x30cm

Dotaz č.7

U výpisu oken není bližší informace, které dveře mají mít panikové kování (jedná se o veřejnou budovu) a úpravu skel osazením bezpečnostními skly. Dále jestli investor požaduje montáž venkovních a vnitřních parozábran na výplně otvorů.

Odpověď č.7

Dle označení výplní otvorů ve výpisů oken a dveří se uvažuje u položek č.:

06 - panikové kování + bezpečnostní sklo

07 - panikové kování + bezpečnostní sklo

10 - panikové kování + bezpečnostní sklo

16 - nouzové kování + bezpečnostní sklo

17 - panikové kování + bezpečnostní sklo

18 - nouzové kování (dveře plné)

S parozábranami se neuvažuje

Uchazeč je povinen zmíněné požadavky zahrnout do nabídkových cen

S pozdravem

Ing.Boris Guziur
jednatel
Tispol s.r.o.
Třanovice 1