

INVESTOR:

Poliklinika Prosek a.s.
Lovosická 440, Praha 9 - Střížkov

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Petr DRAŽAN

ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH : Ing. arch. Lenka Dražanová

GENERALNÍ PROJEKTANT :



STAVBA:

Poliklinika Prosek
Rozšíření rehabilitace v 1.PP
Lovosická 440/40, Praha 9

ČÁST:

D.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Michal RULC

Vypracovala

Stupeň

Projekt

Lucie Pracnová

Datum

Červen 2011

Zak.číslo

11 015 B

Měřítko

VÝKRES :

Tabulka dveří

Č.paré:

Č.výkresu:


D.1.6

OZNAČENÍ 01	PATRO	1.PP				SUMA
	PRAVÉ					
	LEVÉ	2				1

INTERIÉROVÉ DVEŘE PROTIPOŽÁRNÍ

TYP	Jednokřídlové
ROZMĚR	900 x 1970 mm
MATERIÁL	Plechové
POVRCH.ÚPRAVA	PRISMA – vypalovaný lak v odstínu RAL
BAREVNÝ ODSŤÍN	RAL 7038 achátově šedá
PROSKLENÍ	Dveře plné bez prosklení
POŽÁRNÍ ODOLNOST	EW30DP1–C
HLUKOVÝ ÚTLUM	–
VÝROBCE	Referenčně SAPELI PRAKTIK – LIPNO
POZNÁMKA	Rozměry nutno ověřit na stavbě

SCHEMA

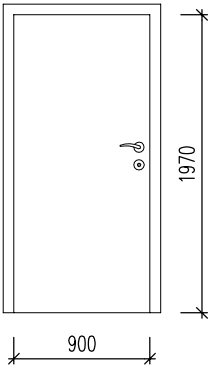

KOVÁNÍ	POPIS (TECHNICKÁ DATA, POVRCH. ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSŤÍN, VÝROBCE)
TYP	Rozetové
KLIKA – ŠTÍT	Klika, klika
ZÁVĚSY (PANTY)	Ref. EURODOORS V 0026 WF, povrchová úprava INOXCHROM (XR)
ZÁMEK	TWIN – PZ (vložkový – FAB)
NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ	Samozavírač
POZNÁMKA	Povrchová úprava – INOXCHROM (XR), výrobce – referenčně TWIN BRAVO P 941

ZÁRUBEŇ

TYP	USD–DZD zárubeň s polodrážkou pro těsnění třemi závěsnými kapsami do zděné příčky
MATERIÁL	Ocelová zárubeň HSE
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSTÍN	Základní a 2x syntetický nátěr RAL 7038
VÝROBCE	Referenčně EURODOORS
TLOUŠŤKA OSTĚNÍ	1x150mm a 1x125mm
STAVEBNÍ OTVOR	1050 x 2050
PRÁH	
MATERIÁL	-----
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSTÍN	-----

TABULKA DVEŘÍ

List č.2

OZNAČENÍ 02	PATRO	1.PP	1.NP	1.NP	1.NP	SUMA
	PRAVÉ	3				3
	LEVÉ					

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TYP	Jednokřídlové (referenčně SAPELI PRAKTIK – LIPNO)
ROZMĚR	900 x 1970 mm
MATERIÁL	Rám dřevo masiv, výplň děrovaná odlehčená dřevotříska
POVRCH.ÚPRAVA	Vysokotlaký laminát
BAREVNÝ ODSŤÍN	RAL 7038 achátově šedá
PROSKLENÍ	Dveře plné bez prosklení
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–
HLUKOVÝ ÚTLUM	–
VÝROBCE	Referenčně SAPELI
POZNÁMKA	Rozměry nutno ověřit na stavbě

SCHEMA

KOVÁNÍ	POPIS (TECHNICKÁ DATA, POVRCH. ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSŤÍN, VÝROBCE)
TYP	Skryté
KLIKA – ŠTÍT	Klika, klika
ZÁVĚSY (PANTY)	Ref. EUODOORS V 0026 WF, povrchová úprava INOXCHROM (XR)
ZÁMEK	TWIN – PZ (vložkový – FAB)
NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ	Ne
POZNÁMKA	Povrchová úprava – INOXCHROM (XR), výrobce – referenčně TWIN BRAVO P 941

ZÁRUBEŇ

TYP	USD–DZD zárubeň s polodrážkou pro těsnění třemi závěsnými kapsami do SDK (2x) nebo zděné příčky (1x)
MATERIÁL	Ocelová zárubeň HSE
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSŤÍN	Základní a 2x syntetický nátěr RAL 7038
VÝROBCE	Referenčně EUODOORS
TLOUŠŤKA OSTĚNÍ	150mm
STAVEBNÍ OTVOR	1050 x 2050

PRÁH

MATERIÁL	-----
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSŤÍN	-----


TABULKA DVEŘÍ

OZNAČENÍ		PATRO	1.PP	1.NP	1.NP	1.NP	SUMA
03		PRÁVÉ	1				1
		LEVÉ					

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TYP	Jednokřídlové (referenčně SAPELI PRAKTIK – LIPNO)
ROZMĚR	800 x 1970 mm
MATERIÁL	Rám dřevo masiv, výplň děrovaná odlehčená dřevotříska
POVRCH.ÚPRAVA	Vysokotlaký laminát
BAREVNÝ ODSTÍN	RAL 7038 achátově šedá
PROSKLENÍ	Dveře plné bez prosklení
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–
HLUKOVÝ ÚTLUM	–
VÝROBCE	Referenčně SAPELI
POZNÁMKA	Rozměry nutno ověřit na stavbě

SCHEMA

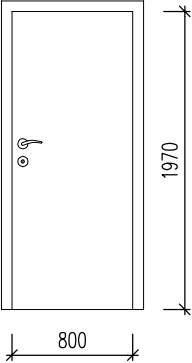

KOVÁNÍ	POPIS (TECHNICKÁ DATA, POVRCH. ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSTÍN, VÝROBCE)
TYP	Skryté
KLIKA – ŠTÍT	Klika, klika
ZÁVĚSY (PANTY)	Ref. EURODOORS V 0026 WF, povrchová úprava INOXCHROM (XR)
ZÁMEK	TWIN – PZ (vložkový – FAB)
NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ	Ne
POZNÁMKA	Povrchová úprava – INOXCHROM (XR), výrobce – referenčně TWIN BRAVO P 941

ZÁRUBEŇ

TYP	USD–DZD zárubeň s polodrážkou pro těsnění třemi závěsnými kapsami do SDK příčky (SDK překlad)
MATERIÁL	Ocelová zárubeň HSE
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSTÍN	Základní a 2x syntetický nátěr RAL 7038
VÝROBCE	Referenčně EURODOORS
TLOUŠŤKA OSTĚNÍ	150
STAVEBNÍ OTVOR	950 x 2050

PRÁH

MATERIÁL	-----
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSTÍN	-----

TABULKA DVEŘÍ


List č.4

OZNAČENÍ 04	PATRO	1.PP	1.NP	1.NP	1.NP	SUMA
		1				1

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TYP	Jednokřídlové, posuvné
ROZMĚR	900 x 1970 mm
MATERIÁL	Rám dřevo masiv, výplň děrovaná odlehčená dřevotříska
POVRCH.ÚPRAVA	Vysokotlaký laminát
BAREVNÝ ODSŤÍN	RAL 7038 achátově šedá
PROSKLENÍ	Dveře plné bez prosklení
POŽÁRNÍ ODOLNOST	–
HLUKOVÝ ÚTLUM	–
VÝROBCE	Referenčně JAP
POZNÁMKA	dveře do stavebního pouzdra (velikost stavebního otvoru 1935 x 2060)
	typ JAP 700 – Standard

SCHEMA

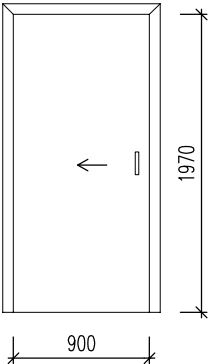

KOVÁNÍ	POPIS (TECHNICKÁ DATA, POVRCH. ÚPRAVA, BAREVNÝ ODSŤÍN, VÝROBCE)
TYP	Skryté
KLIKA – ŠTÍT	JAP CD 1150
ZÁVĚSY (PANTY)	sávební pouzdro – pojezdy
ZÁMEK	vložkový – FAB
NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ	Ne
POZNÁMKA	Povrchová úprava – chrom matný (výrobce JAP)

ZÁRUBEŇ

TYP	Dřevěná, obložková
MATERIÁL	obložky DTD + masiv
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSŤÍN	Vysokotlaký laminát (barva RAL 7038)
VÝROBCE	Referenčně EURODOORS
TLOUŠŤKA OSTĚNÍ	150
STAVEBNÍ OTVOR	1935 x 2060 (zárubeň 1050 x 2050)

PRÁH

MATERIÁL	-----
POVRCH.ÚPRAVA,BAR.ODSŤÍN	-----