STÁVAJÍCÍ STAV+ BOURACÍ PRÁCE

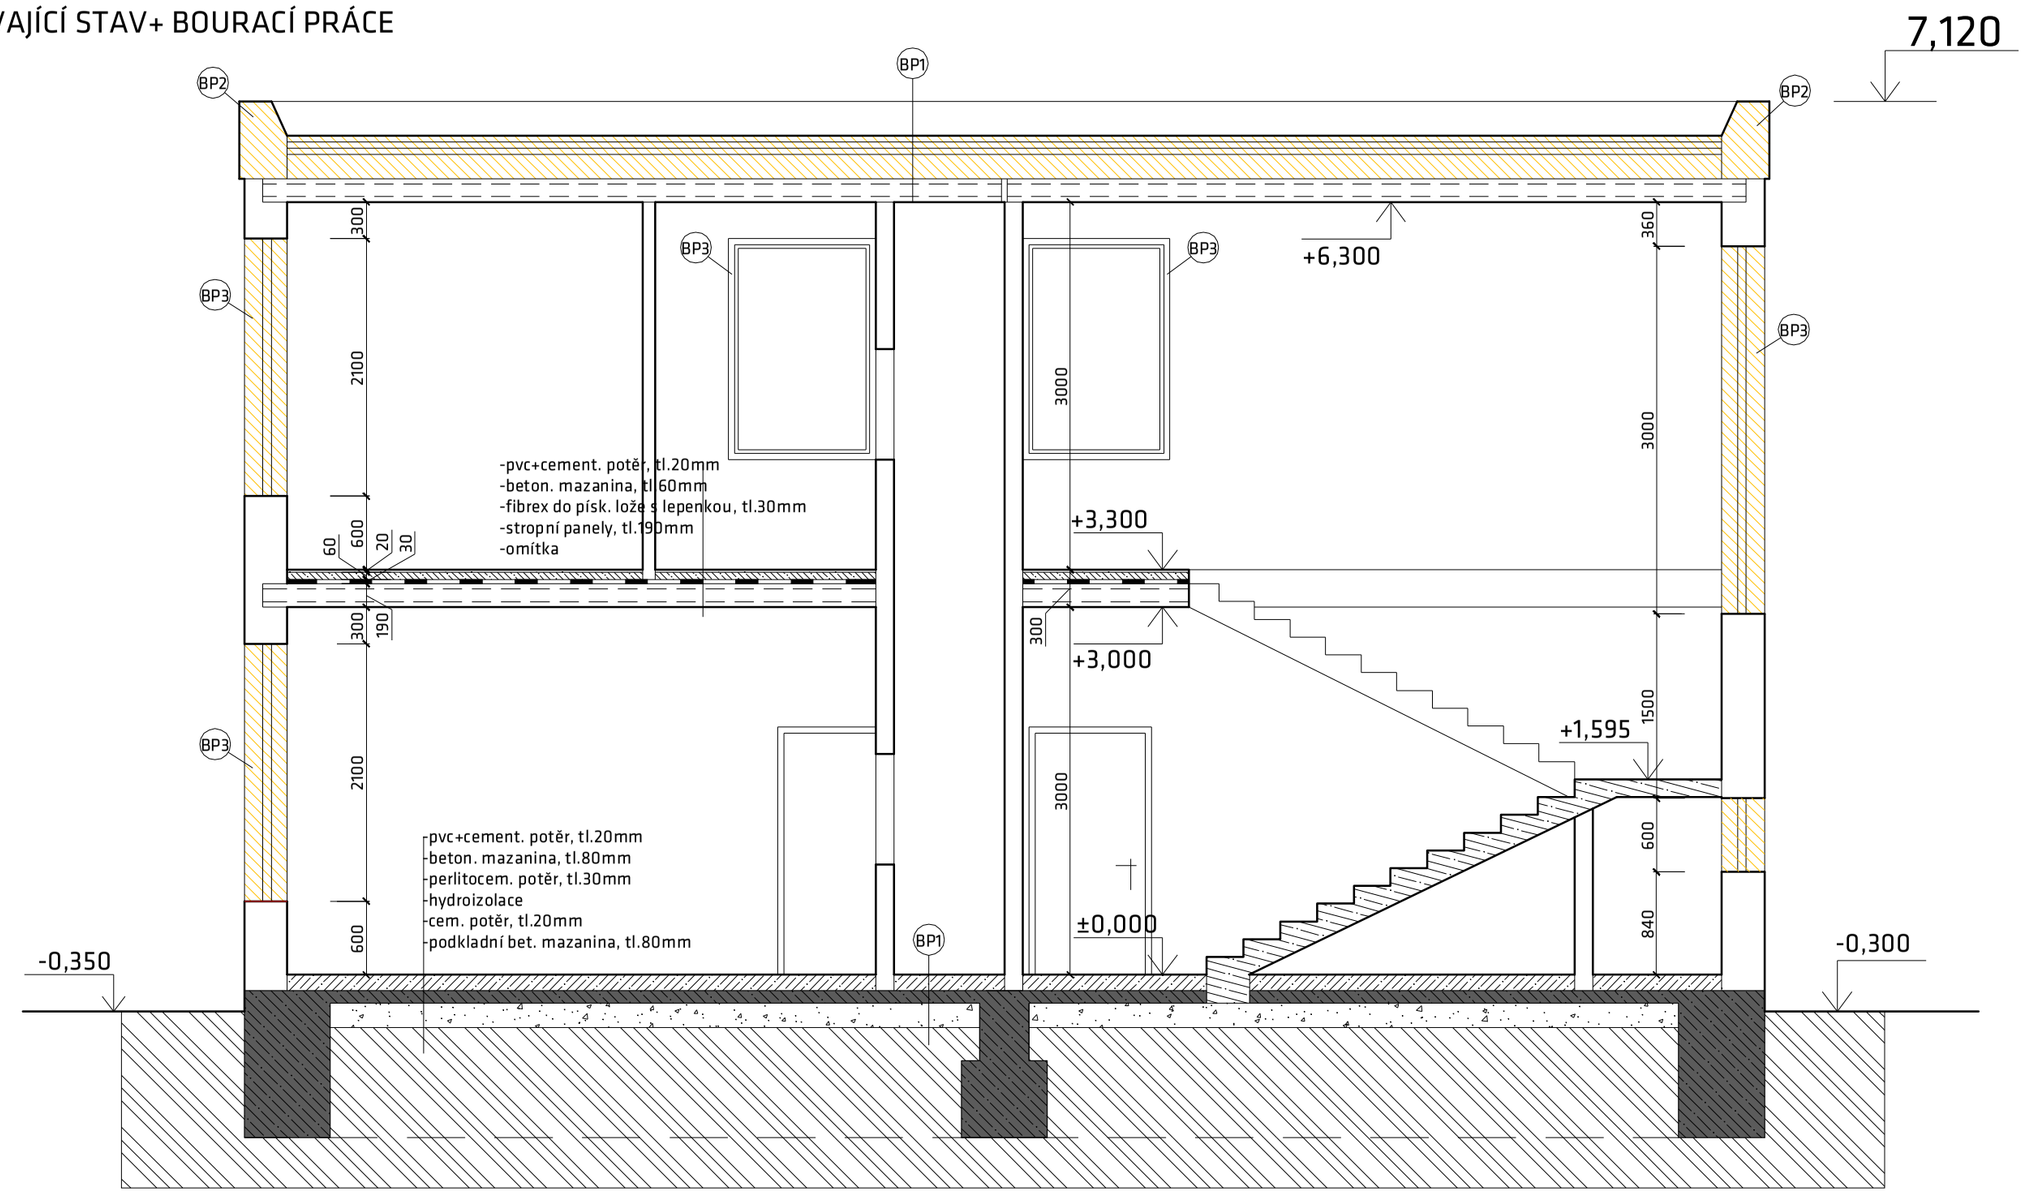

NAVRHOVANÝ STAV

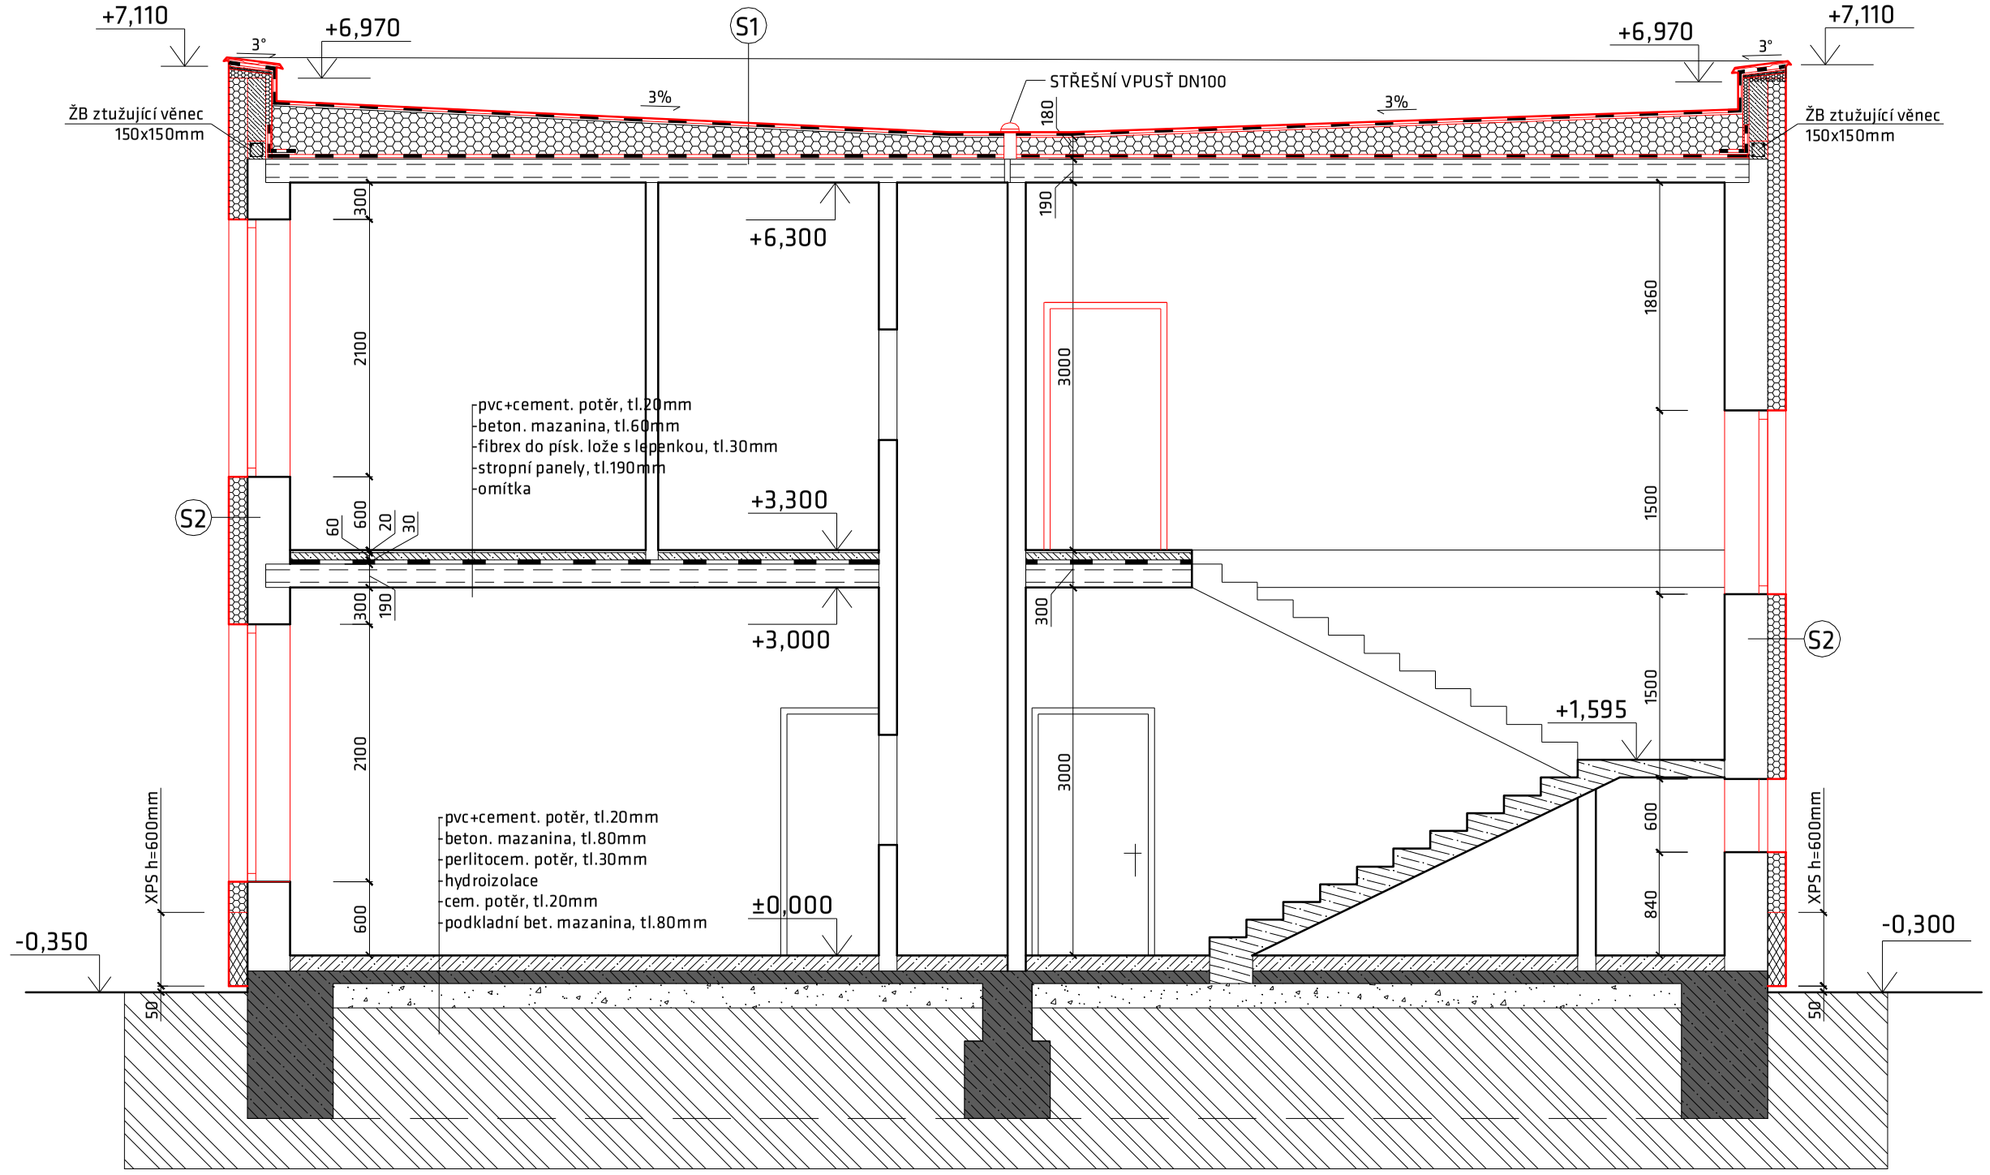

LEGENDA ŠRAF:

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS DLE TYPU KONSTRUKCE
- HYDROIZOLACE / PAROZÁBRANA

LEGENDA ZNAČEK:

- BP1 ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ AŽ NA PŮVODNÍ ŽB PANEL
- BP2 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ŽB ATIKY
- BP3 STÁVAJÍCÍ OKNO ODSTRANIT, VČETNĚ VENKOVNÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU, VČETNĚ VNITŘNÍHO PARAPETU POKUD JE OSAZEN

SEZNAM NAVRHOVANÝCH SKLADEB:

S1 Skladba střechy nad 2.NP

- PVC-P HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FOLIE S POLYESTEROVOU VLOŽKOU URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ tl.1,5mm
- SEPARAČNÍ TEXTILIE 100% PP
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100S - spádové klíny, tl. min. 180mm, max. 357mm
- SBS modifikovaný asfaltový pás, celoplošně lepený
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STÁVAJÍCÍ ŽB STROPNÍ PANEL tl. 190mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA

S2 Skladba stávající obvodové stěny

- TENKOVRSTVÁ SILIKON-SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- ARMOVACÍ VRSTVA FASÁDNÍ LEPIDLO TL. 5mm + VÝZTUŽNÁ SKLOVLÁKNITÁ TKANINA
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70 S TL. 150mm
- STÁVAJÍCÍ ZEĎ TL. 350mm
- VNITŘNÍ OMÍTKA

Zakreslení stávajícího stavu vychází z projektové dokumentace zpracované společnosti C.E.I.S. CZ, s.r.o., z listopadu 2014 zpracované ve stupni DÚR, DSP.

Tato dokumentace slouží jako dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 6, vyhlášky 499/2006 Sb., rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby.

±0,000=391,100m.n.m, max. výška stavby 7,120 m.n.m.

NÁZEV STAVBY:	**Stavební úpravy a nástavba objektu na ul. Bezručová č.p. 130 - rozšíření kapacity MŠ**	DATUM:	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 01		11/2015
INVESTOR:	Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ: 00296759	FORMÁT:	
OBEC:	Jablunkov KÚ: Jablunkov[656305]		4xA4
HL. PROJEKTANT:	Ing. Luděk Kelecsény	ZAKÁZKA Č:	
KRESLIL:	Ing. Ivo Králík	**nodum atelier - na,s.r.o.** Nádražní 49, 739 91 Jablunkov IČ: 29462525 | www.nodum.cz	
KONTROLOVAL:	Ing. Arch. Marek Pyszko		2015_017_s
STUPEŇ:	DPS Dokumentace pro provádění stavby	AUTORIZACE:	
NÁZEV VÝKRESU:	**ŘEZ C-C' - Stávající stav+ navrhovaný stav**	MĚŘÍTKO:	1:50
		VÝKRES Č.:	D.1.1.b.09