


ROZVÁDĚČ RP9

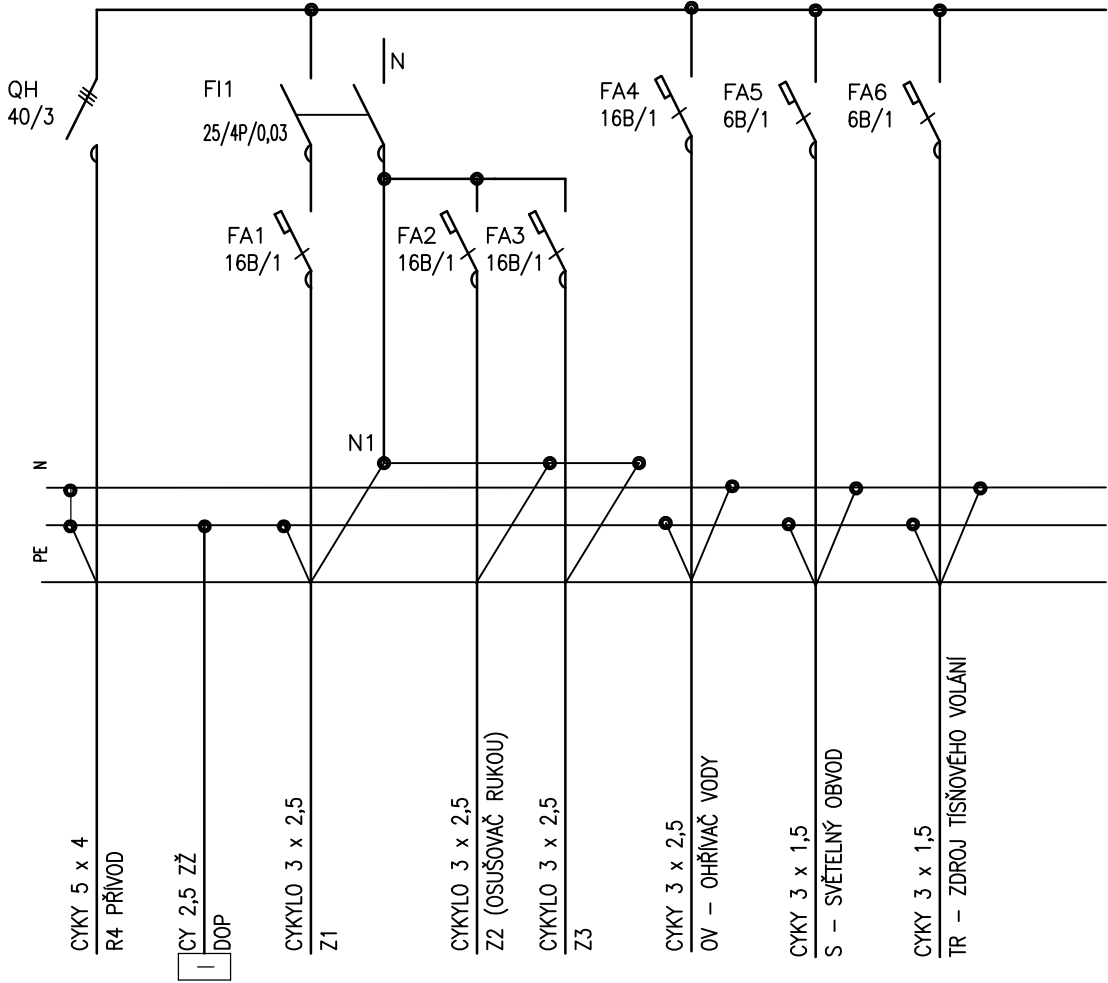

ROZVÁDĚČ R6 PLASTOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 24M, IP40/20
OBSAZENO 24M

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 + PE + N, 50 Hz, 400/230V, TN – S
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRINOU – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
 VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTI TN A IZOLACÍ
 ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000–4–41.

Část	D.1.4.2. ELEKTROINSTALACE	č. výkresu D.1.4.2.4
Obsah	ROZVÁDEČ RP9	