


ROZVÁDĚČ RP10

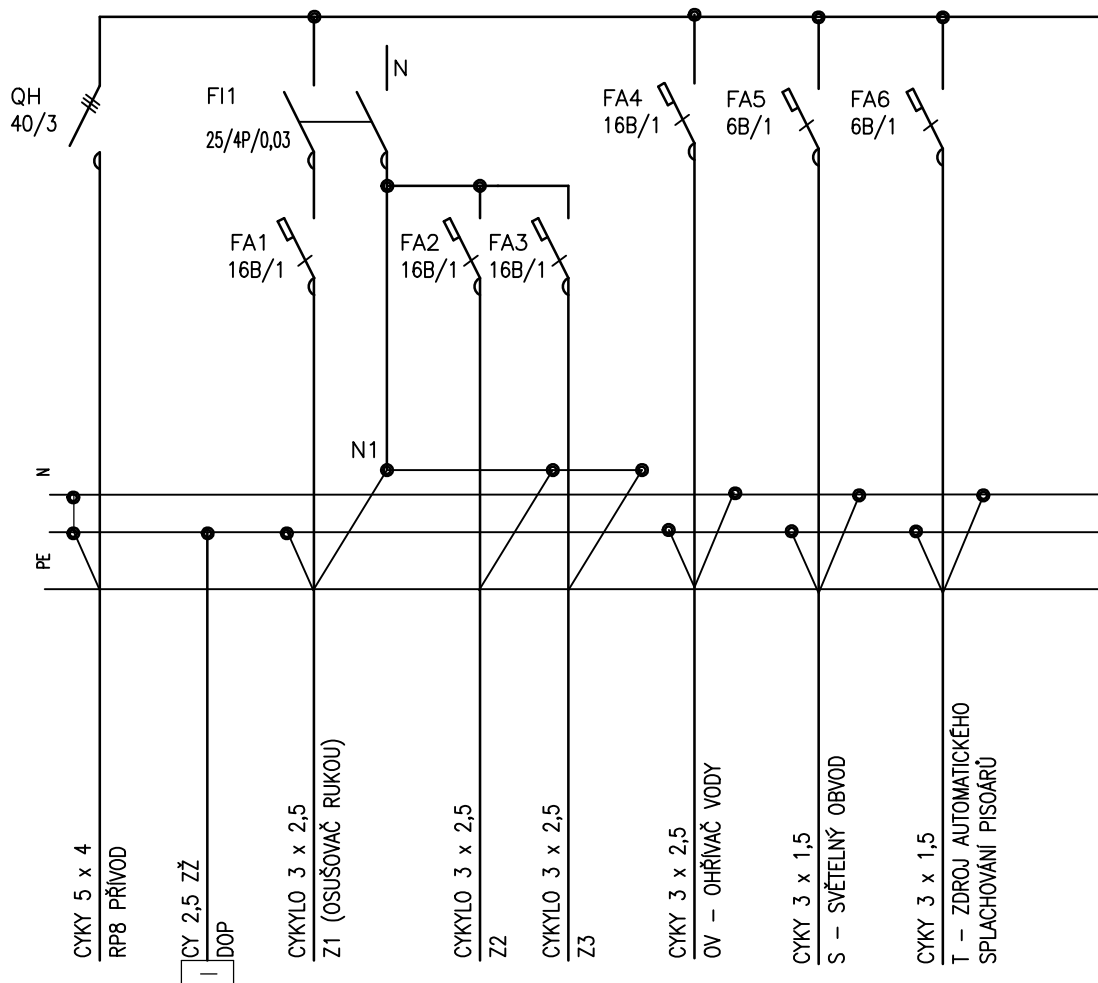

ROZVÁDĚČ R6 PLASTOVÝ ZAPUŠTĚNÝ 24M, IP40/20
OBSAZENO 12M

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 + PE + N, 50 Hz, 400/230V, TN - S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRINOU - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM
VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTI TN A IZOLACÍ
ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41.

Část	D.1.4.2. ELEKTROINSTALACE	Č. výkresu
Obsah	ROZVÁDĚČ RP10	D.1.4.2.5